



RF411304



Integriertes Zubehör

1 x Eiskwürfelschaufel
1 x Verbindungssatz
1 x Eisbehälter
klein

Sonderzubehör

RA448220:
Eisbehälter, klein, für 90° Türanschlag

RA450012:
Wasserfilter Vario 400

Sonderzubehör

RA428110:
Edelstahltür ohne Griff 45,7cm

RA460013:
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:
Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464113:
Sockelgitter 45,7cm, mit Filter

RA421110:
Edelstahltür 45,7cm

RA423140:
Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

Vario Einbau-Gefrierschrank Serie 400 212.5 x 45.1 cm, Flachscharnier mit Softeinzug RF411304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium - Abstellflächen aus Glas
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf

TFT-Touch-Display
Nutzinhalt 226 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem.
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Gefrierraum

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weissglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.
Entnehmbare Eiskwürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der

Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 253 kWh/Jahr.
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°. Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiskwürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiskwürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.



Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2.4 bis 8.3 bar.

Türöffnungswinkel

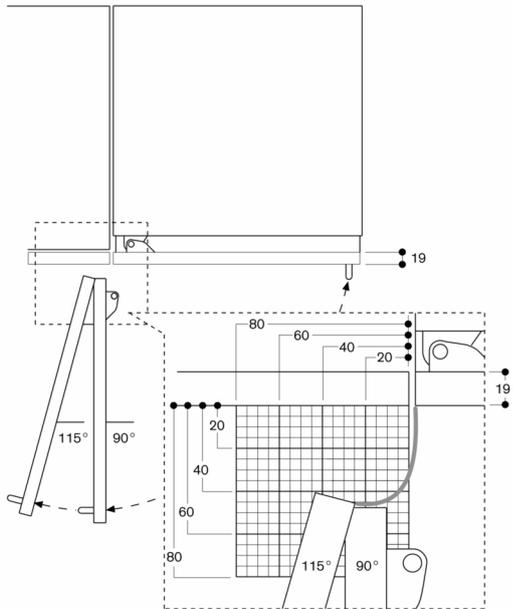


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

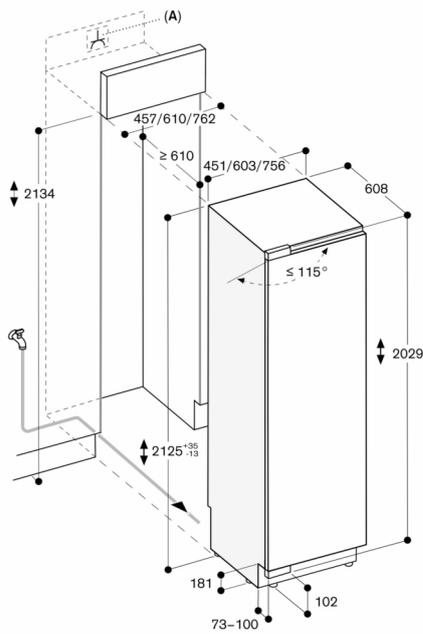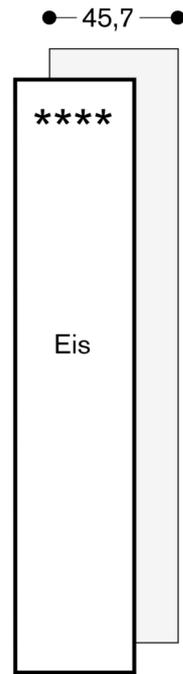

A: Steckdose
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Maße in mm


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

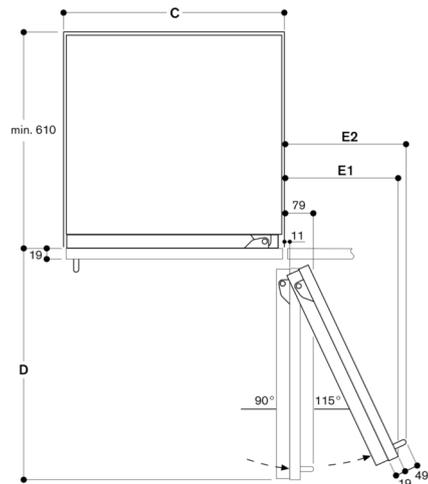

Nischenbreite	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

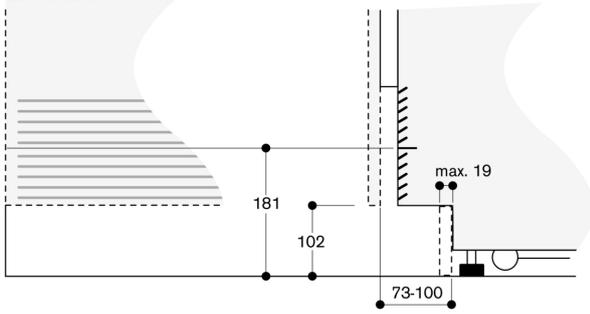

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.