



RS295355
Side-by-Side Serie 200
mit Frischkühlen nahe 0 °C
freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm



Vier Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C und Frischkühlen
Nutzinhalt 541 Liter
Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss an Wasserzulauf
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus.

Kühlraum
Nutzinhalt 368 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis
+8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar, 1 sogar ohne
Entnahme verstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4
Flaschen, entnehmbar.
2 große Türabsteller für Flaschen,
davon 1 höhenverstellbar.
4 Türabsteller, davon 1
höhenverstellbar.
LED-Beleuchtung.
1 Schublade über die volle Breite.
Aktivkohleluftfilter.

Frischkühlzone nahe 0 °C
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über
die volle Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 26 Liter.

Frischkühlzone
1 Frischkühlschublade über die volle
Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrierraum
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis
-24 °C.
Grosser 4-Sterne Gefrierraum.
2 kleine 2-Sterne Bereiche.
Gefriervermögen 12 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 2 höhenverstellbar.
2 große Gefrierschubladen.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus
Sicherheitglas sind entnehmbar.
4 Türabsteller.

Eis- und Wasserausgabe
Beleuchtung, separat zuschaltbar.
Auch für große Gläser geeignet.
Eisbereiter integriert im Gefrierraum,
mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed-Ice.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 2.3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Energieverbrauch 348 kWh/Jahr.
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Ausstattungsmerkmale
Bauform
Standgerät
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Höhe
1756
Gerätebreite
912
Gerätetiefe
732
Nischenmaße (H x B x T)
Nettogewicht
162.765
Anschlusswert
190
Absicherung
10
Türanschlag
links und rechts
Spannung
220-240
Frequenz
50-60
Approbatanzertifikate
CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel
240
Energieverbrauch
Geschätzter Jahresverbrauch Strom
Nettofassungsvermögen-Kühlzone
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
12
Anzahl Verdichter
1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2
Innenlüfter
Nein
Scharniere wechselbar
Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
3
Flaschenregale
Ja
Volumen Wassertank
1.0
EAN-Nummer
4242006273118
Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RS295355
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC)
348.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC)
368
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC)
173
Frostfree System
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC)
12
Klimaklasse
SN-T
Schalleistung
42
Art der Installation
nicht zutreffend

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-31
Seite 1

Planungshinweise

Notwendiger Wandabstand 11 mm.
Vordere und hintere Rollen sind
frontseitig um 15 mm höhenverstellbar.
Türöffnungswinkel beider Türen 122°,
Gefrierraum bereits bei 90° nutzbar.
Anschlussdose und Absperrventil
müssen seitlich neben dem Gerät
geplant werden.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-
Set installieren.
Leergewicht 163.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.190 kW.
Anschlusskabel 2.4 m mit Stecker.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



Farbvarianten

RS295355
mit Frischkühlen nahe 0 °C
freistehend, Vollglastür in Gaggenau
Anthrazit


Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku.
1 x Eierablage.


RS295355
 Side-by-Side Serie 200
 mit Frischkühlen nahe 0 °C
 freistehend, Vollglastür in Gaggenau
 Anthrazit
 Eis- und Wasserausgabe, schwarz
 Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm
 erstellt am 2022-01-31
 Seite 2

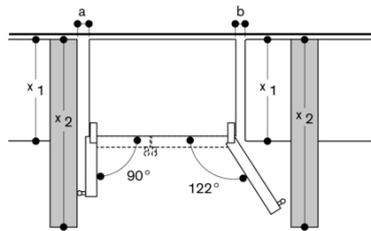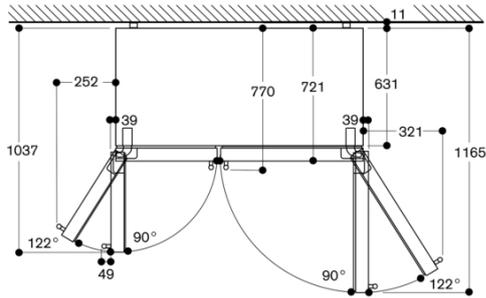

x_1 (Tiefe der Einheit)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Wand)	88	321




Bei Vollintegration müssen seitliche Abstände von 84 mm vorgesehen werden (bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 39 mm zulässig). Bei 90° Türöffnung kann der Eisbereiter entnommen werden. Eine Entnahme der Schubladen ist bei einer Türöffnung von 122° möglich.




Bei Integration neben einer seitlichen Wand müssen links ein Abstand von 250 mm und rechts von 318 mm vorgesehen werden, damit Eisbereiter und Schubladen entnommen werden können.
 Bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 88 mm zulässig. Die Schubladen können nicht entnommen werden.

Ansicht von hinten

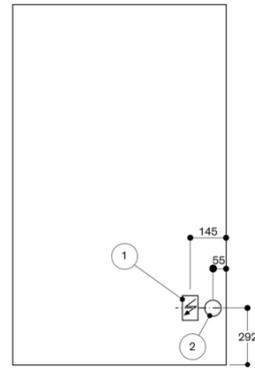

(1) Stromanschluss am Gerät
 (2) Wasseranschluss am Gerät



Tür öffnet sich nur 100° wenn das Gehäuse des Geräts mit benachbarten Möbeleinheiten integriert ist.
 Für eine 122° Türöffnung ist ein Abstand von 39 mm erforderlich.

RS295355
Side-by-Side Serie 200
mit Frischkühlen nahe 0 °C
freistehend, Vollglastür in Gaggenau
Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm
erstellt am 2022-01-31
Seite 3

