



RW404261

A

RA050220:

Aktiv Kohlefilter

RA097600:

SbS Verbindungssatz für RW404 und RW402

Einbau-Weinkühlschrank Serie 200

82 x 60 cm

RW404261

- Die Luftfeuchtigkeit wird konstant gehalten
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
Konstante Temperaturen mit gradgenauer
Regelung von +5 °C bis +20 °C
Steuerung der Luftfeuchtigkeit.

Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz
und Aluminium

LED-Beleuchtung.

Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein
sanftes und kontrolliertes Schliessen

Tür abschliessbar

Kapazität 34 Standard Flaschen

Side-by-Side-Installation mit passendem
Sonderzubehör möglich

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler
Anzeige.

Sensortasten.

Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar
und stufenlos dimmbar.

Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung
bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier
integriert.

1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.

UV-Schutz.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung

Nutzinhalt 94 Liter.

Kapazität 34 Flaschen

(0,75-l-Standardflaschenformen).

5 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar.

Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A (auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis G.)

Energieverbrauch 144 kWh/Jahr.

Schalleistung 38 dB (re 1 pW).

LED-Beleuchtung.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Höhenverstellbare Füße.


Bei Integration neben einer seitlichen Wand
einen Abstand scharnierseitig von 150 mm
vorsehen.

Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische
planen.

Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.

Anschlussdaten

Anschlusskabel 2.0 m mit Stecker

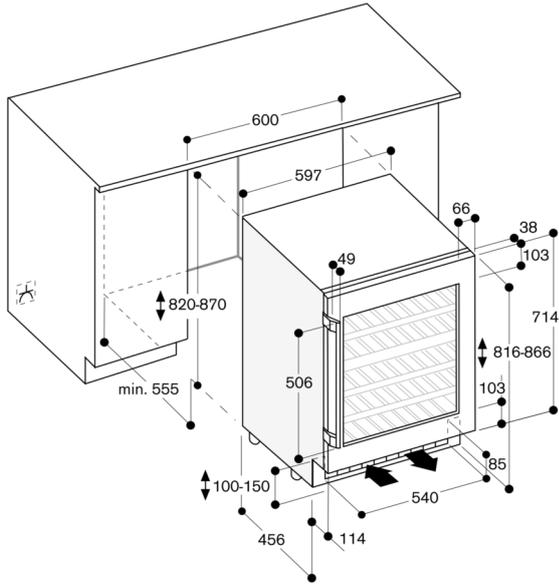

Einlagerung von Flaschen

