



RW404262



RA050220:

Aktiv Kohlefilter

RA097600:

SbS Verbindungssatz für RW404 und RW402

Einbau-Weinkühlschrank Serie 200

82 x 60 cm

RW404262

- Die Luftfeuchtigkeit wird konstant gehalten
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- LED-Beleuchtung.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen
- Tür abschliessbar
- Kapazität 34 Standard Flaschen
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung (3000 K) mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schliessung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung

Kapazität 34 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
5 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Gesamtvolumen 94 Liter.

Verbrauchsdaten


Energie-Effizienz-Klasse G in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 146 kWh/ Jahr.
Geräusch-Wert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füsse.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 95°.
Bei Integration neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.13 kW.
Anschlusskabel 2.0 m mit Stecker

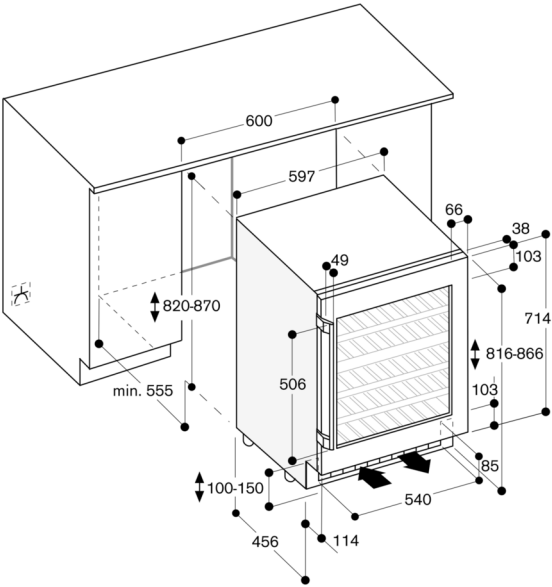

Einlagerung von Flaschen

