



**RW414304**  
**Vario Weinklimaschrank Serie 400**  
**voll integrierbar, mit Volltür**  
**Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe 213.4 cm**

Zwei getrennt steuerbare Klimazonen  
 Konstante Temperaturen mit  
 gradgenauer Regelung von +5 °C bis  
 +20 °C  
 Steuerung der Luftfeuchtigkeit  
 Edelstahl-Innenraum  
 Voll ausziehbare Flaschenablagen aus  
 Eichenholz und massiven Aluminium in  
 Anthrazit  
 Teleskopschienen der Flaschenablagen  
 verkleidet  
 Blendfreie LED-Spots mit warmweissen  
 Licht  
 Fünf voreingestellte Lichtszenarien,  
 über TFT-Display auswählbar  
 Öffnungshilfe für die Tür:  
 1. Push-to-open Funktion für grifflose  
 Möbelfronten  
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres  
 Öffnen der Tür mit Griff  
 Vibrationsarme Lagerung  
 TFT-Touch-Display  
 Kapazität 70 Standard Flaschen

**Bedienung**  
 Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
 Klartextanzeige.

**Technische Features**  
 Gedämpftes Türeinzugssystem.  
 Dynamische Kälteverteilung.  
 Abtau-Automatik mit  
 Tauwasserverdunstung.  
 Aktivkohleluftfilter.  
 UV-Schutz.  
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür  
 und Schublade nur mit einem Griff  
 geöffnet werden.  
 Alarm bei offener Tür oder Störung.  
 Heimnetzwerkintegration für digitale  
 Dienste (Home Connect) kabellos über  
 WiFi.

**Ausstattung**  
 Nutzinhalt 263 Liter.  
 Kapazität 70 Flaschen (0,75-l-  
 Standardflaschenformen).  
 12 Flaschenablagen,  
 - 10 voll ausziehbar  
 - 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen  
 geeignet.  
 Flexible Innenraumgestaltung durch  
 Hinzufügen oder Entnahme der  
 vollauszehbaren Flaschenablagen  
 möglich.  
 Bei Standard-Innenausstattung (12  
 Flaschenablagen) können bis zu 6  
 Magnum-Flaschen gelagert werden.  
 Max. Innenausstattung 13  
 Flaschenablagen.  
 2 brillante LED-Spots mit blendfreien  
 und warmweissen Licht je Klimazone.  
 5 unterschiedliche Lichtszenarien zur  
 individuellen Präsentation des Weines  
 auswählbar.

**Verbrauchsdaten**  
 Energieeffizienzklasse A+ (auf einer  
 Skala der Effizienzklassen von A+++  
 bis G.)  
 Energieverbrauch 127 kWh/Jahr.  
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

**Planungshinweise**  
 Flachscharnier.  
 Türanschlag rechts, wechselbar.  
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf  
 90°.  
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg.  
 Anschlussdose ausserhalb der  
 Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**

**Ausstattungsmerkmale**  
**Bauform**  
 Eingebaut  
**Dekorrahmen/ - platte**  
 Nicht möglich  
**Höhe (mm)**  
 2125  
**Gerätebreite (mm)**  
 451  
**Gerätetiefe (mm)**  
 608  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
 2134.0 x 457.0 x 610  
**Nettogewicht (kg)**  
 135.000  
**Anschlusswert (W)**  
 300  
**Absicherung (A)**  
 10  
**Innenlüfter**  
 Ja  
**Spannung (V)**  
 220-240  
**Frequenz (Hz)**  
 50-60  
**Approbationszertifikate**  
 VDE  
**Länge Netzkabel (cm)**  
 300  
**Steckerart**  
 Schuko-/Gardy.m.Erdung  
**Energieverbrauch**  
 0.35  
**Durchschn. Jahresverbrauch Energie**  
 126.7  
**Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l)**  
 310  
**Anzahl Verdichter**  
 1  
**Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe**  
 1  
**Scharniere wechselbar**  
 Ja  
**Schalter Innenbeleuchtung**  
 Nein  
**EAN-Nummer**  
 4242006262211  
**Marke**  
 Gaggenau  
**Internationale Bestellbezeichnung**  
 RW414304  
**Produktkategorie**  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
**Jährlicher Energieverbrauch (kWh/**  
**annum) (2010/30/EC)**  
 127.00  
**Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l**  
**Bordeaux Flaschen)**  
 70  
**Klimaklasse**  
 SN-T  
**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**  
 42

**Verbrauchs und Anschlusswerte**

erstellt am 2021-07-08  
 Seite 1

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.  
 Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

**Farbvarianten**

**RW414304**  
**voll integrierbar, mit Volltür**  
**Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe 213.4 cm**


**Sonderzubehör**

RA430000  
 RA491161  
 RA492160  
 RA493060  
 RA498140


**Installations&shy;zubehör**

RA420010  
 RA421110  
 RA423140  
 RA425110  
 RA428110  
 RA460013  
 RA460020  
 RA464111


**GAGGENAU**

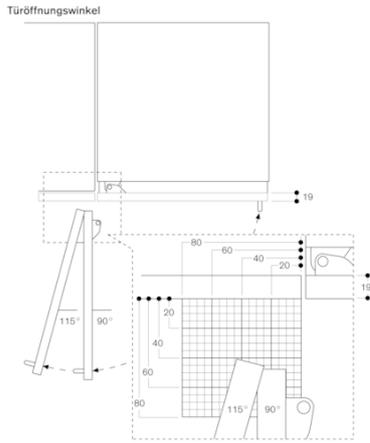


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.



Fläschenaufbewahrung

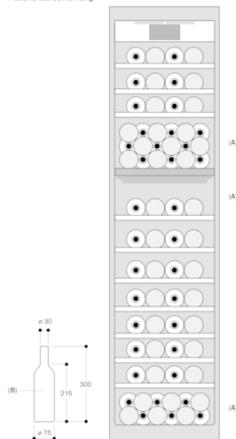


A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardhochgläser  
 B: 0,75  
 Maße in mm

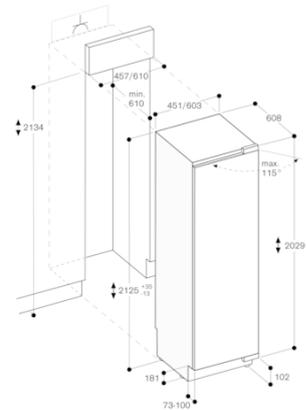


Die maximalen Türfrontmassen sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

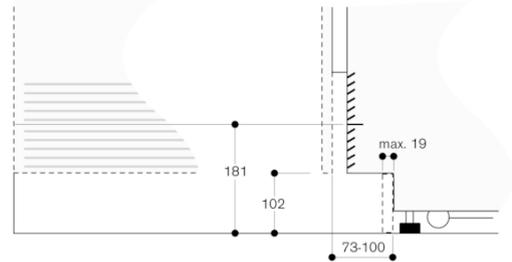

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite	C	D	E1	E2
497 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenuu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.