



Farbvarianten

RX496200  
mit Frischkühlen nahe 0 °C  
Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel.

Sonderzubehör

WB010090  
Befestigung für Seitenwangen und zur Wandmontage  
WF030090  
Geschmacksfilter

Gerätevarianten

RX496210  
Classics Kühl- und Gefrierkombination mit Frischkühlen nahe 0 °C  
freistehend, Edelstahl-vollverkleidet  
Klar-Eis- und Wasserausgabe, Edelstahl  
Breite 93.5 cm, Höhe 199 cm

RX496200  
Classics Kühl- und Gefrierkombination mit Frischkühlen nahe 0 °C  
Voll integrierbar  
Klar-Eis- und Wasserausgabe, Edelstahl  
Nischenbreite 90 cm, Nischenhöhe 200 cm

Fünf Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C  
Kontinuierlich frisch produziertes Klar-Eis, automatisches Abtauen  
Nutzinhalt 465 Liter  
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzu- und ablauf  
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser  
Bedienung und LCD-Funktionsdisplay entsprechend der Backofen-Serie 200

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Lüftungsgitter Edelstahl.

Gefrierraum

Nutzinhalt 80 Liter.  
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von - 16 °C bis - 21 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gefriervermögen 6 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 7 Std.  
1 ausziehbarer Behälter.  
2 entnehmbare Abstellflächen.

Eis- und Wasserausgabe

Beleuchtete Ausgabe.  
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzu- und ablauf.  
Abschaltbar.  
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.  
Lagerkapazität 1,9 kg.  
Klar-Eiswürfel und Crushed-Ice.  
Eiswasservorrat ca. 1,3 Liter.

Kühlraum

Nutzinhalt 315 Liter.  
Temperatur verstellbar von +1 °C bis + 14 °C.  
5 Tablare aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar.  
2 Feuchteschubladen für Gemüse, separat manuell regelbar.  
2 ausziehbare Lagerbehälter für kleines Kühlgut.  
2 grosse Türabsteller für Flaschen, höhenverstellbar.  
3 Türabsteller, höhenverstellbar.

Frischkühlzone nahe 0 °C

Nutzinhalt 70 Liter.  
Temperatur verstellbar von + 1 °C bis + 8 °C.  
1 entnehmbare Abstellfläche.  
1 entnehmbarer kleiner Behälter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A.  
Energieverbrauch 1.236 kWh/24 Std.

Planungshinweise

Das grosse Volumen und die Leistung des Gerätes bedingen ein höheres Geräuschniveau.  
Flachscharnier.  
Türblattmasse:  
Tür links oben 394 x 845 mm.  
Tür links unten 394 x 645 mm.  
Tür rechts 494 x 1800 mm.  
Max. Gewicht für Tür rechts 18 kg.  
Vordere und hintere Rollen sind um 70 mm höhenverstellbar.  
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.

Ausstattungsmerkmale

Bauform  
Eingebaut  
Dekorrahmen/ - platte  
Nicht möglich  
Höhe (mm)  
1990  
Gerätebreite (mm)  
900  
Gerätetiefe (mm)  
550  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
2000 x 900 x 550  
Nettogewicht (kg)  
169.473  
Anschlusswert (W)  
1100  
Absicherung (A)  
10  
Türanschlag  
links und rechts  
Spannung (V)  
220-240  
Frequenz (Hz)  
50  
Approbationszertifikate  
CE  
Länge Netzkabel (cm)  
350  
Energieeffizienzklasse  
Energieverbrauch (kWh)  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)  
451.1  
Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)  
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)  
Gefrierleistung (kg/24 Std.)  
Lagerung bei Stromausfall (h)  
7  
Anzahl Verdichter  
2  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe  
2  
Innenlüfter  
Ja  
Scharniere wechselbar  
Nein  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)  
4  
Flaschenregale  
Nein  
Volumen Wassertank (l)  
1.2  
EAN-Nummer  
4242006170103

Verbrauchs und Anschlusswerte

Marke  
Gaggeneau  
Internationale Bestellbezeichnung  
RX496200  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) (2010/30/EC)  
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC)  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC)  
0  
Frostfree System  
Kühlschrank und Gefriergeräte  
Lagerzeit bei Störung (h)  
7  
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)  
0  
Klimaklasse  
N  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)  
42  
Art der Installation  
Teilentegrierbar

erstellt am 2019-09-11  
Seite 1

Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische planen.  
Leergewicht 169 kg.  
Weitere Planungshinweise auf Seite xx beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.1 kW.  
Anschlusskabel 3.5 m mit Stecker.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 2.7 m mit 3/4 " Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2,4 bis 6,9 bar.  
Wasserablauf.  
Ablaufschlauch 2,3 m mit 3/4" Anschluss.

RX496200  
 Classics Kühl- und Gefrierkombination  
 mit Frischkühlen nahe 0 °C  
 Voll integrierbar  
 Klar-Eis- und Wasserausgabe, Edelstahl  
 Nischenbreite 90 cm, Nischenhöhe 200  
 cm


erstellt am 2019-09-11  
 Seite 2

RX 496 200/290 Voll integrierbar

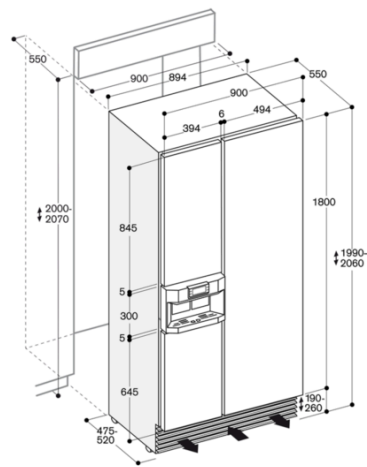


Gesamthöhenmaß 1990 mm bei Lenkrolleinstellung = 0 mm  
 Gesamthöhenmaß 2060 mm bei Lenkrolleinstellung = 70 mm  
 Maßtoleranz ±1 mm

Seitenansicht Sockelbereich



Bei vollständig eingeschraubten Lenkrollen ist B = 20 mm.  
 Die Be- und Entlüftungsöffnung soll aus Energiespar- und Geräuschgründen so groß wie möglich sein.

Anschlussmaße für RX 496

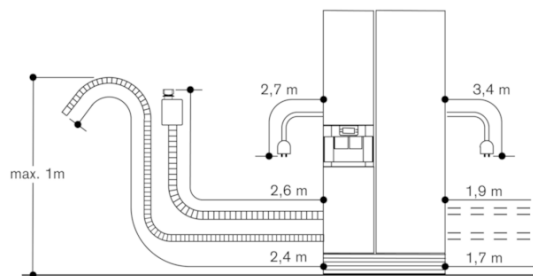

● 90 (93,5) ●

