



Farbvarianten

VG232214  
Edelstahl-Bedienblende  
Breite 28 cm

Sonderzubehör  
VD201014  
Geräteabdeckung aus Edelstahl,  
gebürstet

Installations&shy;zubehör  
VV200014  
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur  
Kombination mit weiteren Vario Geräten  
der Serie 200

VG232214  
Vario Gas-Kochfeld Serie 200  
Edelstahl-Bedienblende  
Breite 28 cm  
Erdgas 20 mbar

Mit weiteren Kochgeräten der Vario  
Serie 200 zu einer harmonischen  
Einheit kombinierbar  
Grosszügige Bedienblende für  
eine komfortable und sichere  
Handhabung  
Glattflächige Gussroste zum  
bequemen und sicheren Verschieben  
des Kochgeschirrs

Kochzonen  
1 Starkbrenner (560 – 2800 W),  
geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.  
1 Normalbrenner (380 – 1900 W),  
geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung  
Einhandbedienung.  
Elektrozündung.

Ausstattung  
Gussrost mit durchgehender  
Topffläche.  
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit  
Thermoelektrische  
Flammenüberwachung.


Planungshinweise  
Schubladentiefe max. 42 cm.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte  
einschnappbar.  
Seitlichen Abstand zu  
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder  
Anstellflächen von mind. 150 mm  
beachten oder eine wärmedämmende  
Isolierung anbringen.  
Bei einer Gesamtleistung der  
installierten Gaskochfelder  
über 12 kW sind die örtlichen  
Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung,  
Raumgröße und Kombination mit  
Dunstabzugshauben im Abluft-  
oder Umluftbetrieb zu beachten.  
Über 12 kW Gesamtleistung beträgt  
der Mindestabstand zu einer  
Dunstabzugshaube 70 cm.  
Sonderdüsen (je 1x bestellen):  
ET-Nr. 433603 Erdgas 20 mbar  
ET-Nr. 419831 Flüssiggas 30 mbar  
ET-Nr. 419830 Flüssiggas 50 mbar  
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Anschlussdaten  
Gesamtanschlusswert Gas 4.7 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 1.0 W.  
Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker


Ausstattungsmerkmale  
Gerätetyp  
Vario/Domino Gas-Schaltermulde  
Bauform  
CONSTR\_TYPE.Built-in  
Energiequelle  
Gas  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig  
benutzt werden können  
2  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
55 x 268 x 490  
Gerätebreite (mm)  
288  
Abmessungen des Gerätes (mm)  
55 x 288 x 523  
Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)  
180 x 410 x 610  
Nettogewicht (kg)  
8.768  
Bruttogewicht (kg)  
9.8  
Restwärmanzeige  
Ohne  
Lage der Steuerung  
Vorne  
Hauptoberflächenmaterial  
Edelstahl, gebürstet  
Oberflächenfarbe  
Edelstahl  
Rahmenfarbe  
Edelstahl  
Approbationszertifikate  
CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE  
Länge Netzkabel (cm)  
140  
EAN-Nummer  
4242006190712

Verbrauchs und Anschlusswerte  
Elektroanschlusswert (W)  
1  
Gasanschlusswert (W)  
4700  
Absicherung (A)  
10  
Spannung (V)  
220-240  
Frequenz (Hz)  
60; 50

erstellt am 2019-10-29  
Seite 1



Montageschiene  
(hinten und vorne)

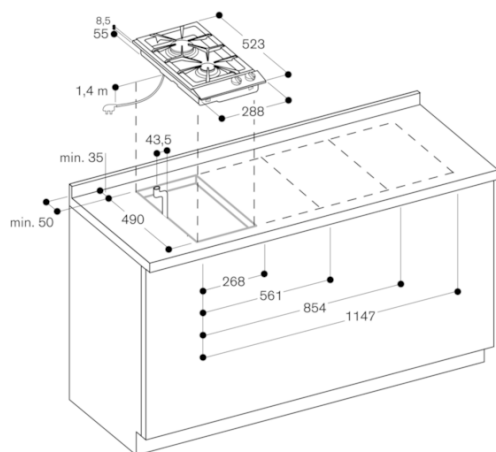

## Gasanschluss

