



VI482103

Sonderzubehör

CA051300:

Teppan Yaki (groß)

CA052300:

Grillplatte Flexinduktion

GP900001:

Bratsensor-Pfanne Ø 15cm

GP900002:

Bratsensor-Pfanne Ø 19 cm

GP900003:

Bratsensor-Pfanne Ø 21cm

GP900004:

Bratsensor-Pfanne Ø 28 cm

Sonderzubehör

VA420004:

Verbindungsleiste Serie 400, flush, kurz

Induktionskochfeld Serie 400

80 cm

VI482103

– Remote-Kontrolle

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.

Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen

Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
Massiver Edelstahl-Bedienknebel
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23 x 20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23 x 40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32 x 30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

2 Flex-Induktionskochflächen 23 x 20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23 x 40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32 x 30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.

Elektronische Regelung in 12 Stufen (1...12).

Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.

Bratsensor-Funktion.

Booster-Funktion.

Stoppuhr.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Energie-Management.

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Betriebsanzeige.

Topferkennung.

2-stufige Restwärmeanzeige.

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.

Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätgewicht: ca. 18.kg

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.


Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.7 W.


Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Ansicht von oben

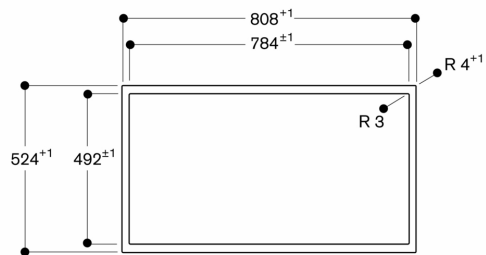

Masse in mm


Querschnitt

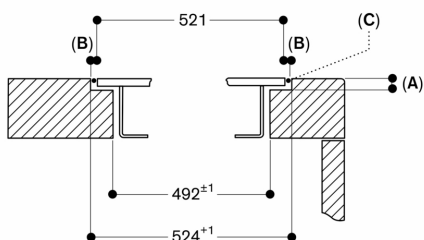

A: $6,5^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Masse in mm


Längsschnitt

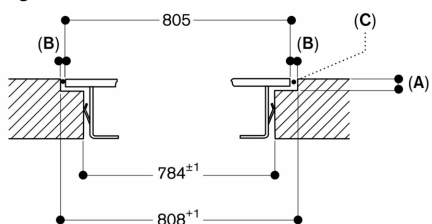


A: $6,5^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Masse in mm

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

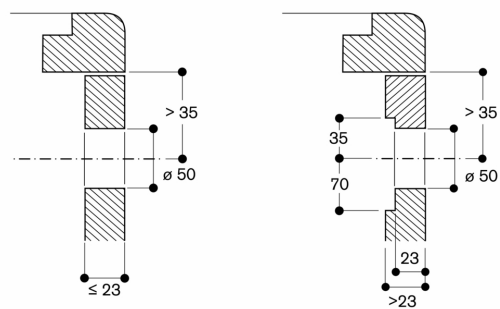

Masse in mm

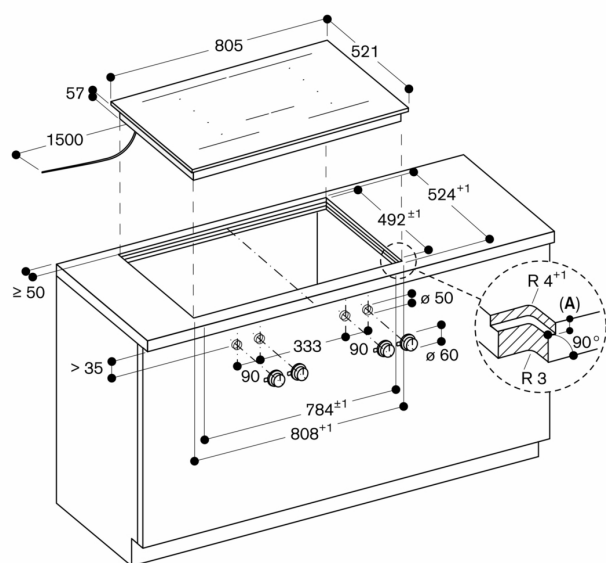

A: $6,5^{+0,5}$

Masse in mm