



VR414111

1 x Gusspfanne
halbe Fläche
2 x Gussstahl-Grillrost
1 x Lavasteine
1 x Reinigungsbürste

LV030000:
Lavasteine

VA420004:
Verbindungsleiste Serie 400, flush, kurz

VA420010:
Verbindungsleiste Serie400,aufgeset,kurz

VA440010:
Geräteabdeckung Vario Serie 400

Elektrischer Grill Serie 400 38 cm VR414111

- Zwei Kochzonen
 - Exakte Temperaturkontrolle
 - Hartverchromte Kochfläche
 - 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar
- Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen
Offener Gussrost, Lavasteine
Massiver Edelstahl-Bedienknebel
Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmässige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Masstoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.


Gerätegewicht: ca. 26 kg

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3.0 kW.


Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

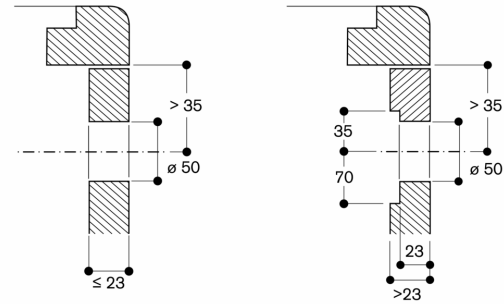


Masse in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

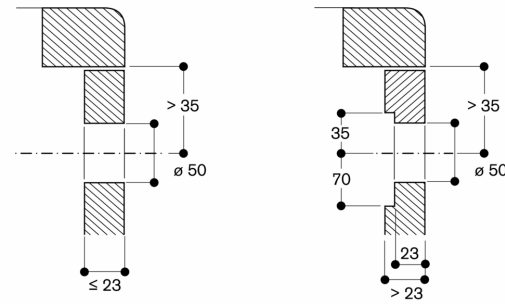


Masse in mm

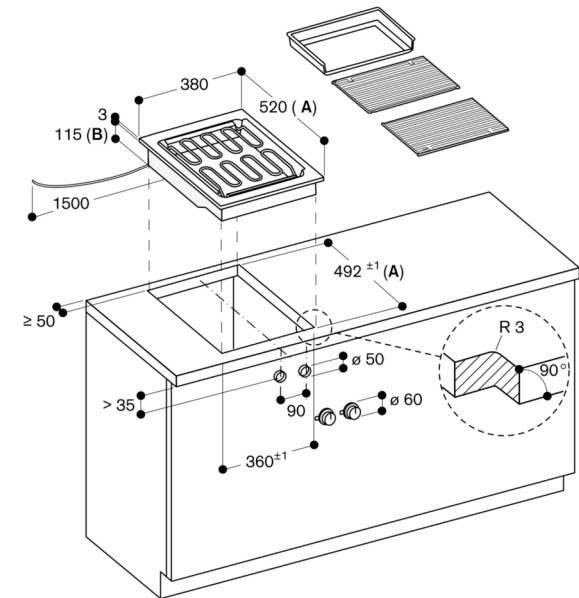

- A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)


Masse in mm

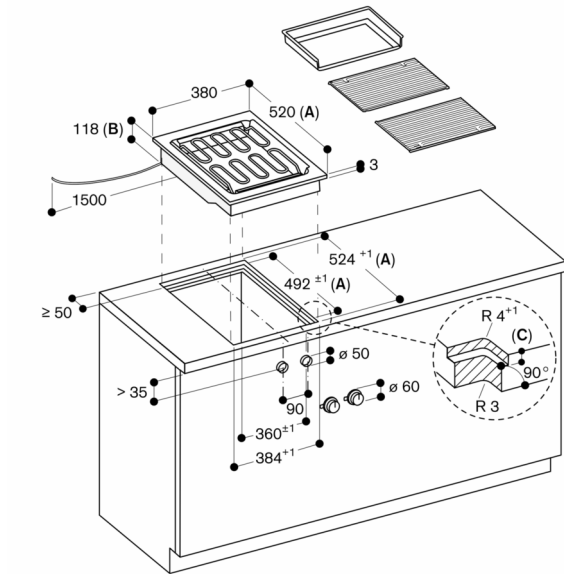

- A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: 3,5^{+0,5}_{-0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Masse in mm


Längsschnitt

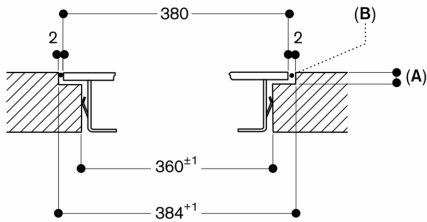

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5}In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Masse in mm


Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen
(separate Planungshinweise beachten)

Masse in mm

Querschnitt

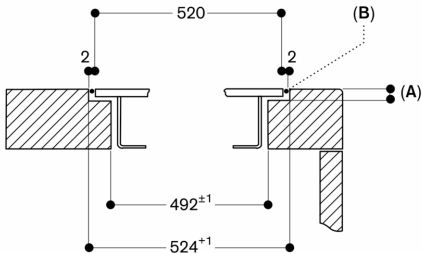


A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5}In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.


Masse in mm

Montage mit Geräteabdeckung, aufgesetzter Einbau

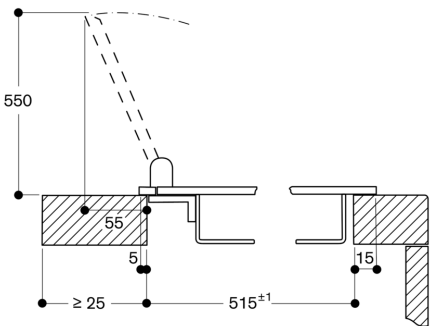

Masse in mm


Montage mit Geräteabdeckung, flächenbündiger Einbau

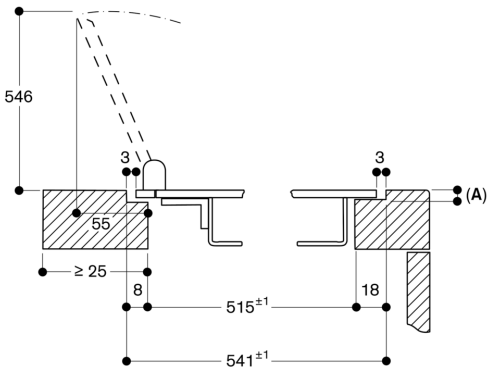

A: 3,5^{0,5}


Masse in mm

Montage mit Geräteabdeckung, aufgesetzter Einbau

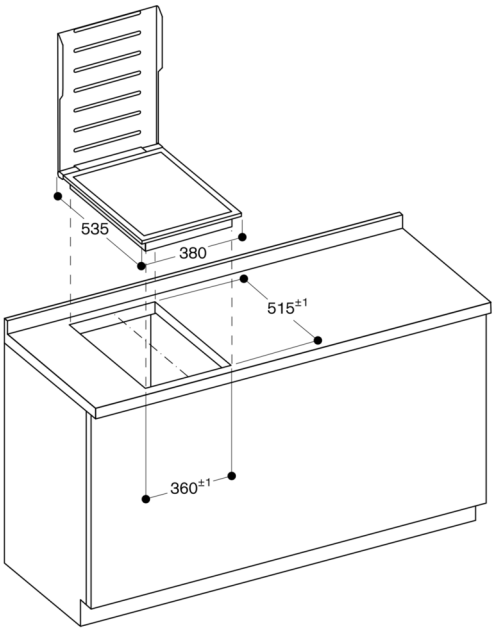

Masse in mm

Montage mit Geräteabdeckung, flächenbündiger Einbau

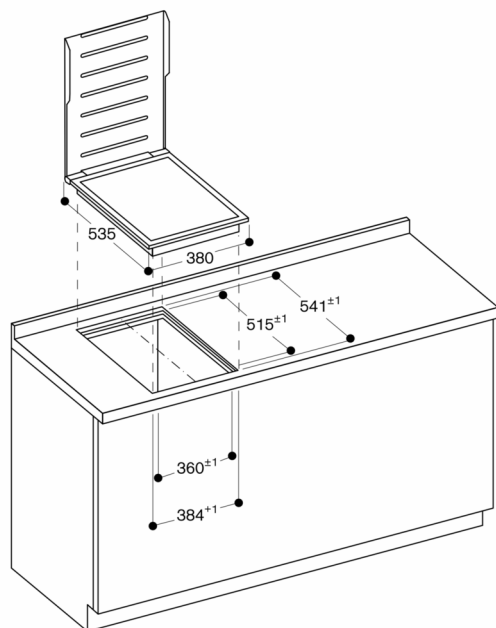

Masse in mm