



AC472181

Deckenlüftung Serie 400

AC472181

- Lichtelement der modularen Deckenlüftung
 - Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration
 - Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
 - Befestigung am Filtermodul.
 - Gesamtanschlusswert 4 W.
 - Lichtelement der modularen Deckenlüftung
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

Ausstattung

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Planungshinweise

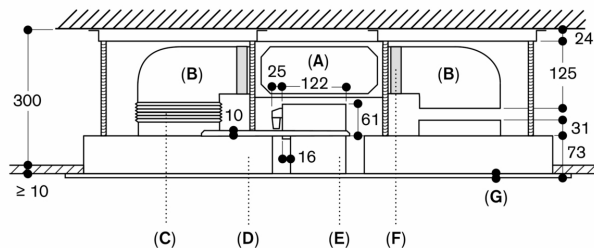
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 4 W.
Anschlusskabel 1.75 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.


AC 402 Weitere mögliche Deckenbefestigung

Minimale Aufbauhöhe inklusive Flachkanal NW 150




A: AD 854 048
B: AD 857 042
C: AD 751 010
D: AC 402 181
E: AC 472 181 / AC 482 181
F: AD 857 040
G: 0.8 mm

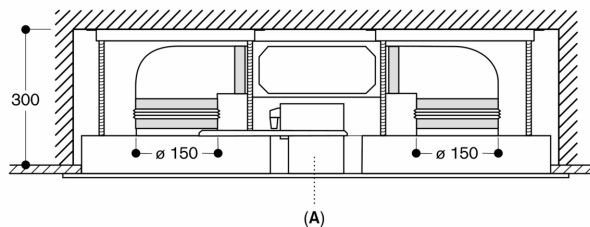Maße in mm



A: AC 472 181 / AC 482 181

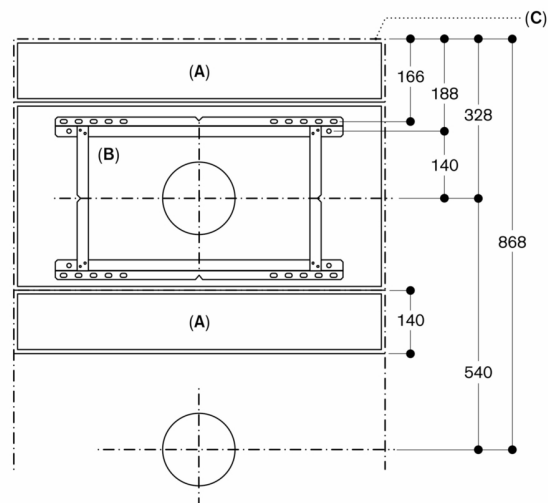
Maße in mm



A: AC 482 / 472
B: AC 402
C: Deckenausschnitt







Maße in mm

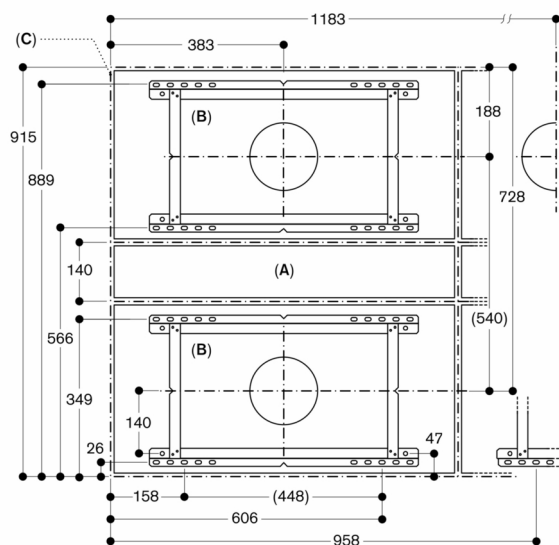AC 402 Deckenbefestigung und Position Stutzen NW 150



A: AC 482 / 472
B: AC 402
C: Deckenausschnitt

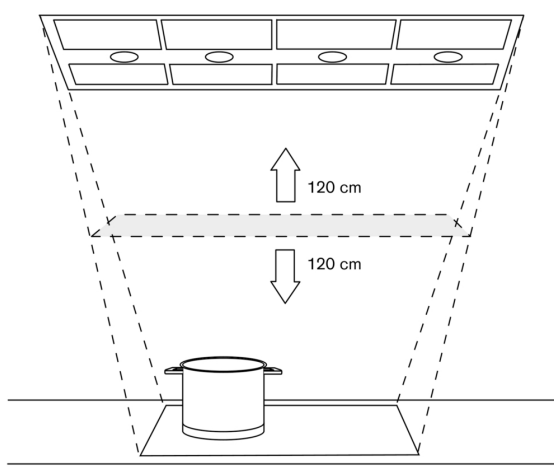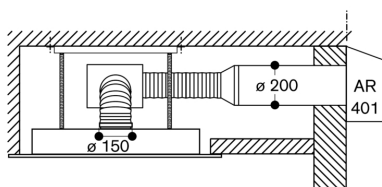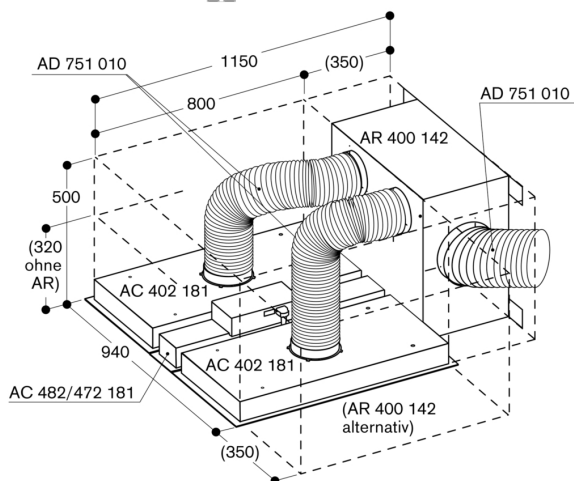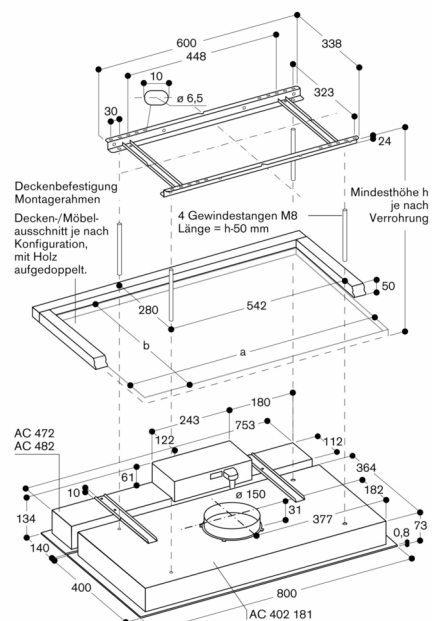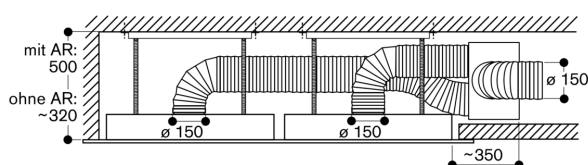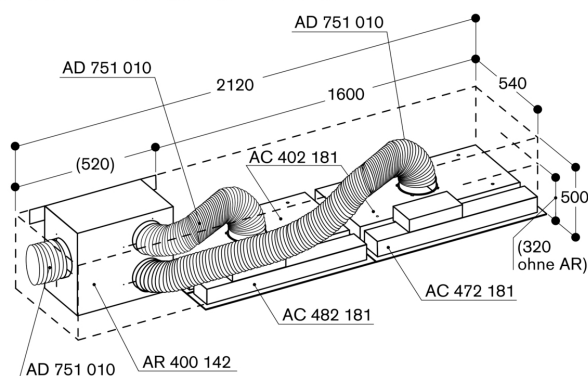Maße in mm

Erforderlicher Bauraum **F2-CL**

Erforderlicher Bauraum **FL2-CL-L1**


Bei Mehrfachkonfigurationen:
 Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
 Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim
 Fixieren der Module erforderlich.
 Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind
 serienmässig mitgeliefert.

Erforderlicher Bauraum  F3-CL-L1

