



Farbvarianten

AW230190  
Edelstahl  
Breite 90 cm

Sonderzubehör

AA200110  
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 811/AA 012 811.  
AA200812  
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

Installationszubehör

AD200322  
Kaminverlängerung Edelstahl Länge: 1000 mm  
AD200392  
Deckenkranz für Essen-Kamine  
Edelstahl

AW230190  
Wandesse Serie 200  
Edelstahl  
Breite 90 cm  
Abluft-/ Umluftbetrieb  
Lieferung mit Kamin

Klassisches Gaggenau Design  
Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes  
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse  
Patentierter Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidungsgrad  
Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite  
Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung  
Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umlüftung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/  
Intensiv: Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Abluft: 610 / 810 m³/h. 66 / 72 dB (A) re 1 pW. 52 / 58 dB (A) re 20 µPa.  
Umluft: 450 / 530 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. 56 / 60 dB (A) re 20 µPa.  
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.  
Lampenleistung 3 x 5 W.  
Beleuchtungsstärke 731 lx.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.  
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 38,8 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 44 dB / max. 66 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 864 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.  
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).  
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.  
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Innenkamin montiert werden.

Ausstattungsmerkmale  
Gerätetyp  
Farbe des Kamins  
Bauart  
Kaminmesse  
Approbationszertifikate  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm)  
130  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
Höhe des Kamins  
582-864  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)  
90  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro  
550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas  
650  
Nettogewicht (kg)  
23,013  
Steuerung  
elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h)  
610  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb  
530.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h)  
810  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)  
810  
Anzahl der Lampen (Stck)  
3  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)  
66  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)  
120 / 150  
Material des Fettfilters  
Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer  
4242006234683

Verbrauchs- und Anschlusswerte  
Anschlusswert (W)  
275  
Absicherung (A)  
10  
Spannung (V)  
220-240  
Frequenz (Hz)  
60; 50  
Steckerart  
Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation  
Wandmontage

erstellt am 2020-02-27  
Seite 1

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 275 W.  
Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker.




AW230190  
Wandesse Serie 200  
Edelstahl  
Breite 90 cm  
Abluft/ Umluftbetrieb  
Lieferung mit Kamin

erstellt am 2020-02-27  
Seite 2

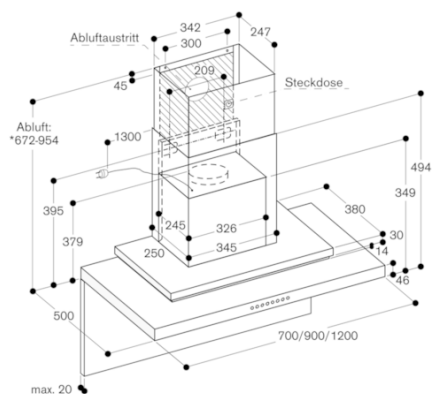


max. 20  
\*Für Deckenhöhen von 2,27 m bis 2,55 m geeignet;  
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 230 mit AD 200 322

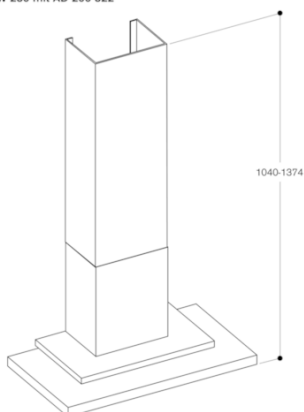

\*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet;  
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 230 mit AA 200 812

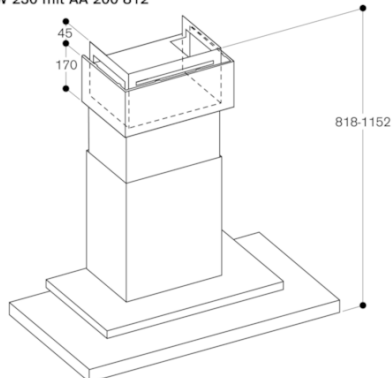

\*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;  
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
bis Unterkante Esse von 1,60 m.