



AW240190
Wandesse Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin

Zeitloses, elegantes Design
Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Patentierter Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidungsgrad
Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite
Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
Abluft- oder Umluftbetrieb
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umlüftung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
 Intensiv: Luftleistung nach EN 61591.
 Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
 Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
 Abluft: 610 / 810 m³/h. 66 / 72 dB (A) re 1 pW. 52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
 Umluft: 450 / 530 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. 56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
 Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
 Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
 Fettfilter-Sättigungsanzeige.
 Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
 Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
 Lampenleistung 3 x 5 W.
 Beleuchtungsstärke 731 lx.
 Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
 Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
 Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.
 Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
 Durchschnittlicher Energieverbrauch 38,8 kWh/Jahr.
 Lüfter-Effizienzklasse A.
 Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
 Fettfilter-Effizienzklasse B.
 Geräusch min. 44 dB / max. 66 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 884 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.
 Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
 Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
 Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Innenkamin montiert werden.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Kaminesse
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
582-884
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)
70
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
650
Nettogewicht (kg)
22,063
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h)
610
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
530.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h)
810
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
810
Anzahl der Lampen (Stck)
3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
120 / 150
Material des Fettfilters
Edelstahl waschbar
EAN-Nummer
4242006234621

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
275
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Wandmontage
erstellt am 2020-02-27
Seite 1

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 275 W.
 Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker.

Farbvarianten

AW240190
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm


Sonderzubehör

AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 811/AA 012 811.
AA200812
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

Installationszubehör


AD200322
Kaminverlängerung Edelstahl Länge: 1000 mm
AD200392
Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

AW240190
Wandesse Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Abluft/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin
 erstellt am 2020-02-27
 Seite 2

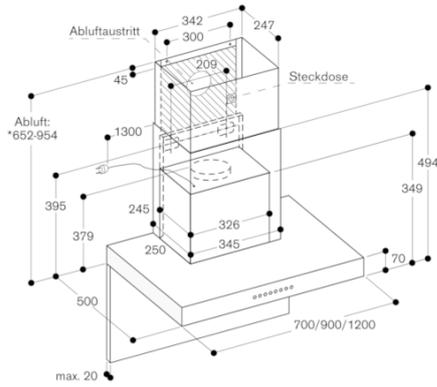


*Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AD 200 322

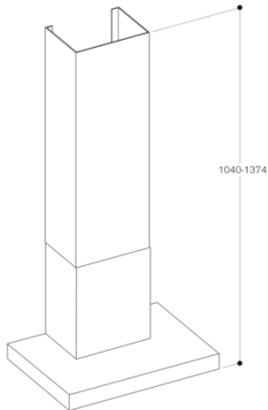

*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AA 200 812

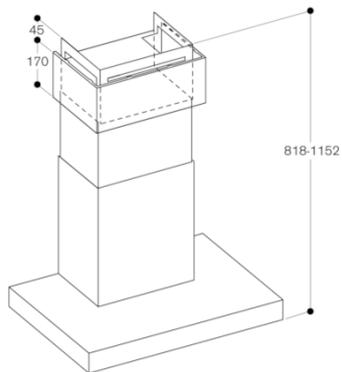

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.