



AW442190

A

#### Sonderzubehör

AA400510:  
Fensterkontaktschalter mit Kabel

AA442110:  
Ersatzfilter für AA 442 810

AA442810:  
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter

AD442392:  
Deckenkranz Edelstahl Wand

#### Installationszubehör

AD442012:  
Kamin Abluft Edelstahl

AD442022:  
Kamin Abluft Edelstahl

AD442112:  
Kamin Umluft Edelstahl

AD442122:  
Kamin Umluft Edelstahl

Wandesse Serie 400  
90 cm, Edelstahl  
AW442190

– Perfekte Integration mit Vario-Kochfeldern der Serie 400

– Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design

Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum

Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad

Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung

Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle Abluft- oder Umluftbetrieb

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

#### Ausstattung

2 Bedienfelder

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Baffle-Filter, spülmaschinenfest.

Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.

Lampenleistung 2 x 10 W.

Beleuchtungsstärke 710 lx.

Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

#### Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 400 143.

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Durchschnittlicher Energieverbrauch 40.8 kWh/Jahr.

Lüfter-Effizienzklasse A.

Beleuchtungs-Effizienzklasse A.

Fettfilter-Effizienzklasse B.

Geräusch min. 47 dB / max. 63 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden.

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.

Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.


Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 30 W.

Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.

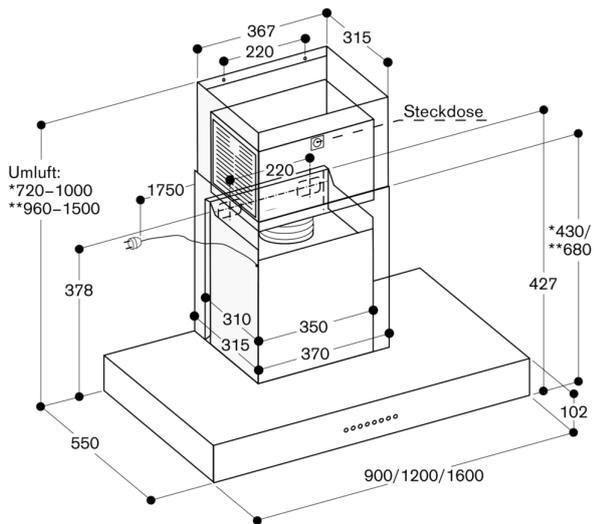

- \* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
- \*\* Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

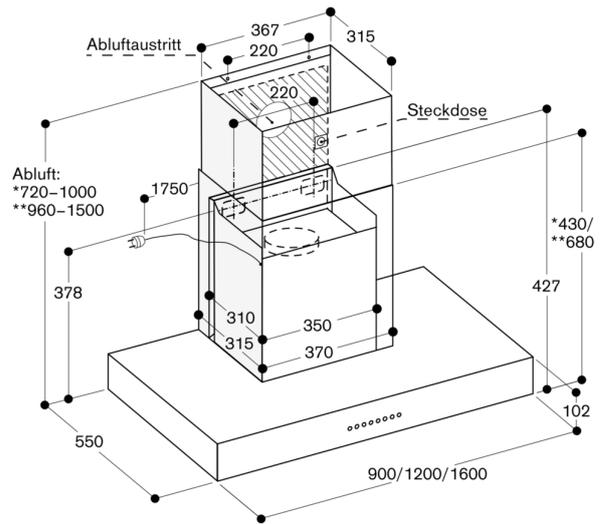

- \* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
- \*\* Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.