



Farbvarianten

BO420101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,
pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt.
BA046115
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
BA226105
Grillwanne, emailliert
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BO421101
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

BO420101
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische
Türöffnung
Pyrolyse
9 Heizmethoden, mit
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze +
Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +
Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche
47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala
der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale



Frontfarbe
Anthrazit
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
760 x 730 x 660
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
54,457
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, Großflächengrill,
Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Backofenregelung
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine,
VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006249687

Verbrauchs- und Anschlusswerte


Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
0,83
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4
Anschlusswert (W)
3700
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
ohne Stecker
erstellt am 2020-07-13
Seite 1

BO420101
 Backofen Serie 400
 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
 Breite 60 cm
 Rechtsanschlag
 Bedienung oben

erstellt am 2020-07-13
 Seite 2

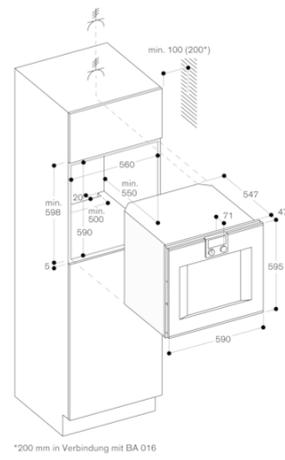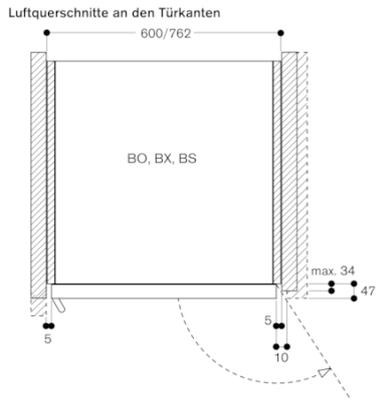

Einbau nebeneinander

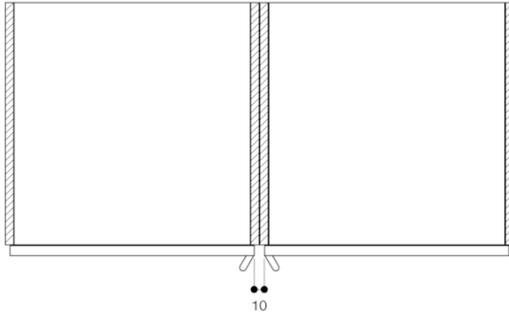

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

