



BO450112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben



Grifflose Tür / automatische Türöffnung
 Pyrolyse
 13 Heizmethoden mit
 Kerntemperaturfühler und
 Backsteinfunktion
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit
 Garzeitschätzung
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
 Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von
 30 °C bis 300 °C
 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
 Eco-Heißluft.
 Oberhitze + Unterhitze.
 Oberhitze.
 Unterhitze.
 Heißluft + Unterhitze.
 Flächengrill + Umluft.
 Flächengrill.
 Kompaktgrill.
 Backsteinfunktion.
 Bräterfunktion.
 Gären.
 Auftauen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-
 Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller
 Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-
 Programmen.
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180°
 Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler
 mit Abschalt-Automatik und
 Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Backsteinsteckdose.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Schnell-Aufheizen.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
 Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
 Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.
 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
 Emaillierte seitliche Roste mit 4
 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
 Heimnetzwerkintegration für digitale
 Dienste (Home Connect) kabelgebunden
 über LAN (empfohlen) oder kabellos
 über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect
 Funktion ist abhängig von den Home
 Connect Diensten, welche nicht in
 jedem Land verfügbar sind. Weitere
 Informationen hierzu finden Sie unter
 home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
 Verglasung.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
 Gaggenau Emaille.
 Beheizter Katalysator zur Reinigung der
 Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
 Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
 Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
 595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
 760 x 700 x 650
Material der Blende
Material der Tür
 Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
 55,991
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
 76
Beheizungsarten
 Auftauen, Backsteinfunktion,
 Bräterfunktion, Gärstufe,
 Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-
 Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze,
 Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Backofenregelung
 elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
 2
Approbationszertifikate
 Australia Standards, CCC, CE, China,
 China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,
 Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
 4242006286163
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
 1,25
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
 Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
 0,83
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
 Zyklus (2010/30/EC)**
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
 95,4
Anschlusswert (W)
 3700
Absicherung (A)
 16
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50
Steckerart
 ohne Stecker

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-17
 Seite 1

Abstand Möbelkorpus bis
 Türfrontfläche 47 mm.
 Frontüberstand für die Öffnung von
 seitlichen Schubladen beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung
 Türöffnungswinkel von mind. 90°
 berücksichtigen.
 Für eine Einbautiefe von 550 mm
 das Anschlusskabel im Bereich der
 abgeschrägten Gehäuseecke rechts
 nach unten führen.
 Anschlussdose außerhalb der
 Einbaunische planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei
 Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
 Skala der Effizienzklassen von A+++
 bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
 Anschlusskabel mit Stecker ist nicht
 im Lieferumfang enthalten, deshalb
 separat bestellen.
 LAN-Kabel vorsehen.
 Leistung Standby/Display an 0.7 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der
 Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
 WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

BO450112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.
 pyrolysefähig.
 1 x Glaspfanne.
 1 x Grillrost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör



BA016105
Auszugssystem
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt.
BA046117
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
BA226105
Grillwanne, emailliert
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten


BO451112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

BO450112
 Backofen Serie 400
 Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
 Breite 60 cm
 Rechtsanschlag
 Bedienung oben

erstellt am 2021-06-17
 Seite 2

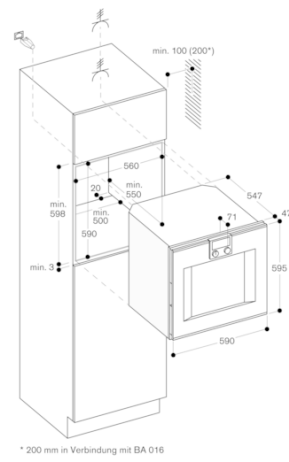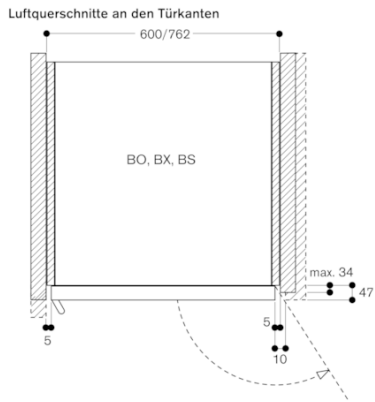

Einbau nebeneinander

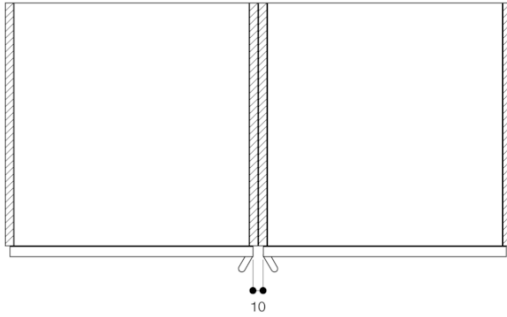

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

