



BO450212



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
- 1 x Glaspfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

- BA016105:**
1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm
- BA026115:**
Backblech, für Backofen 60cm
- BA036105:**
Grillrost, für Backofen 60cm
- BA046117:**
Glaswanne, für Backofen 60cm
- BA056125:**
Heizkörper 400 V, für Backofen 60cm
- BA056133:**
Backstein für 60 cm Backofen
- BA226105:**
Grillpfanne, für Backofen 60cm
- BS020002:**
2er Pack Pizzaschieber
- GN340230:**
Gastronom-Bräter GN 2/3

Installations Zubehör

Backofen Serie 400
60 x 60 cm, Türanschlag: rechts,
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
BO450212

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
 - Pyrolyse
 - 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
 - Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
- Pyrolytische Selbstreinigung.
13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

- Heißluft.
- Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.
- Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen.

Bedienung

- Automatische Türöffnung.
- Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
- Klartextanzeige.
- Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
- Personalisierung von Automatik-Programmen.
- Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
- Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

- Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
- Automatik-Programme.
- Backsteinsteckdose.
- Ist-Temperaturanzeige.
- Schnell-Aufheizen.
- Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
- 60-W-Halogenbeleuchtung oben.
- 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
- Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

- Türöffnung per Sprachassistenten.
- Automatik-Programme.
- Fernsteuerung und -überwachung.
- Rezepte.
- Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
- Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

- Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
- Kindersicherung.
- Sicherheitsabschaltung.
- Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

- Pyrolyse.
- Gaggenau Emaille.
- Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise

- Türanschlag nicht wechselbar.
- Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
- Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
- Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
- Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
- Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
- LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.


Anschlussdaten

- Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
- Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
- Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
- LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
- Leistung Standby/Display an 0.7 W.
- Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
- Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
- Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
- Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
- Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Einbau nebeneinander

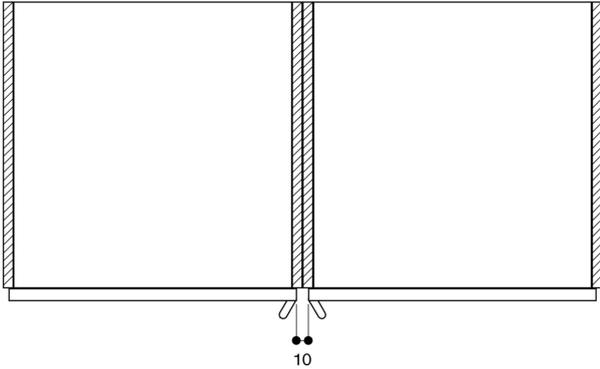


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

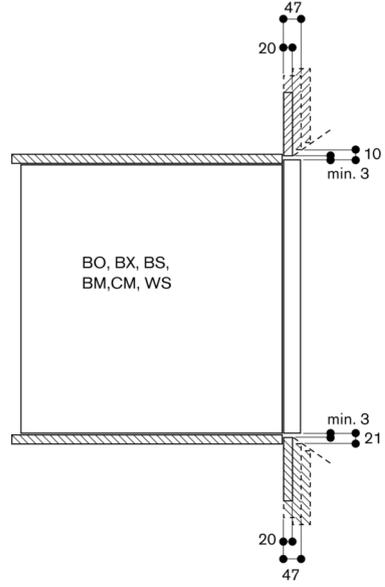

Luftquerschnitt an den Türkanten

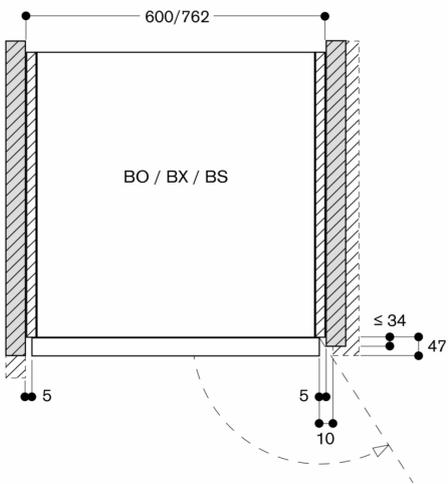

Maße in mm

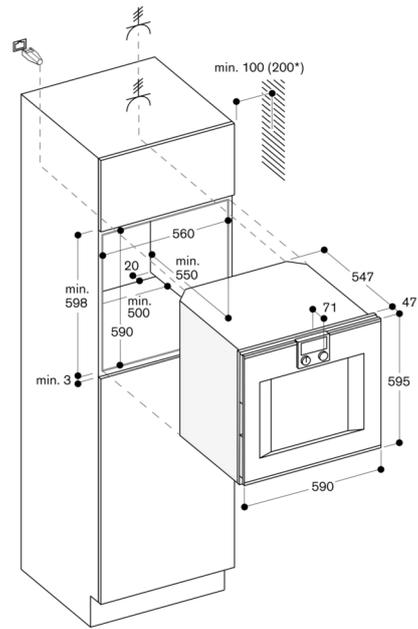

* 200 mm in Verbindung mit BA 016