



BO470101

A

Zubehör

2 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Drehspieß
1 x Glaspfanne
1 x Grillrost
1 x Grillwanne mit Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

GN340230:
Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA026115:
Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:
Grillrost, für Backofen 60cm

BA046115:
Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:
Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:
Backstein für 60 cm Backofen

BS020002:
2er Pack Pizzaschieber

BA016105:
1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026105:
Grillwanne, für Backofen BO47*

Installationszubehör

BA476110:
Zubehör Serie 400, Griff 60cm BO ES

Backofen Serie 400
60 x 60 cm, Türanschlag: Rechts, Gaggenau
Anthrazit
BO470101

– Grifflose Tür / automatische Türöffnung
– Pyrolyse
– 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler,
Drehspieß und Backsteinfunktion
– TFT-Touch-Display
– Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul

– Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Pyrolyse
17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler,
Drehspieß und Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C
bis 300 °C
Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze
+ 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze +
Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft.
Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion.
Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94


mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die
Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel
von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten
Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im
Lieferumfang enthalten, deshalb separat
bestellen.

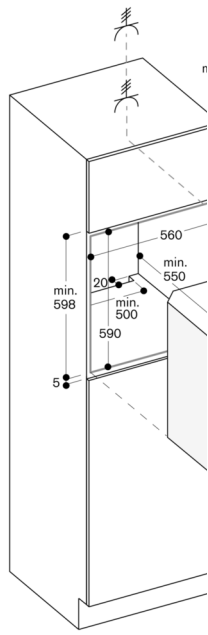


Einbau nebeneinander



Luftquerschnitte an den Türkant



Luftquerschnitt an den Türkant

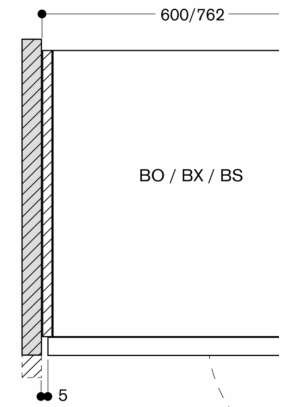

Maße in mm