



BO470112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben



Grifflose Tür / automatische Türöffnung
 Pyrolyse
 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
 76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
 Heißluft.
 Eco-Heißluft.
 Oberhitze + Unterhitze.
 Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
 Oberhitze.
 1/3 Oberhitze + Unterhitze.
 Unterhitze.
 Heißluft + Unterhitze.
 Heißluft + 1/3 Unterhitze.
 Flächengrill + Umluft.
 Flächengrill.
 Kompaktgrill.
 Backsteinfunktion.
 Bräterfunktion.
 Gären.
 Auftauen.
 Warmhalten.

Bedienung
 Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-Programmen.
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Rotisserie-Drehspieß.
 Backsteinsteckdose.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Schnell-Aufheizen.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.
 2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
 Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit
 Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
 Pyrolyse.
 Gaggenau Emails.

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Bauform
 Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
 Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
 595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 760 x 710 x 650
Material der Blende
Material der Tür
 Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
 61,987
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
 76
Beheizungsarten
 Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr
Backofenregelung
 elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
 3
Approbationszertifikate
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
 4242006277482
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
 1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
 0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
 95,4
Anschlusswert (W)
 3700
Absicherung (A)
 16
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50
Steckerart
 Festanschluss, ohne Stecker

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-18
 Seite 1

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
 Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
 Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
 LAN-Kabel vorsehen.
 Leistung Standby/Display an 0.7 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

BO470112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BO470102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
 1 x Drehspieß.
 1 x Glaspfanne.
 1 x Grillrost.
 1 x Grillwanne mit Rost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.


Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026105
Grillwanne, emailliert
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt.
BA046117
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.


Gerätevarianten

BO471112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

BO470112
 Backofen Serie 400
 Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
 Breite 60 cm
 Rechtsanschlag
 Bedienung oben
 erstellt am 2021-06-18
 Seite 2

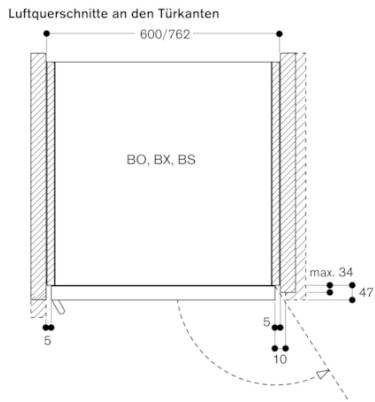

Einbau nebeneinander

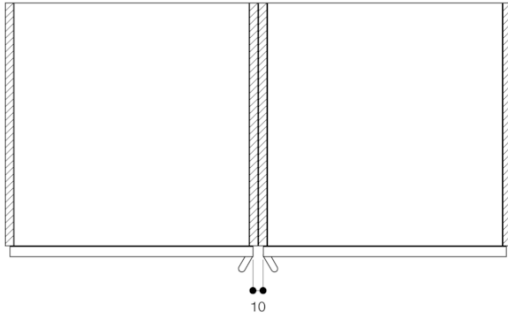

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

