



Farbvarianten

BO471101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BO471111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailiert, pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem

BA026105
Grillwanne, emailiert

BA026115
Backblech, emailiert

BA036105
Grillrost, verchromt.

BA046115
Glaswanne

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein.

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BO470101
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

BO471101
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Pyrolyse
17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige. Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler). Info-Taste mit Bedienungshinweisen. Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik. Rotisserie-Drehspieß. Backsteinsteckdose. Ist-Temperaturanzeige. Schnell-Aufheizen. Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer. 60-W-Halogenbeleuchtung oben. 2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich. Emailierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse. Gaggenau Emaille. Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör). Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten. Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen. Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. Gesamtanschlusswert 3.7 kW. Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
780 x 760 x 680

Material der Blende
Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
60,659

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr
Backofenregelung
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
3

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006249663

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,25

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
0,83

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,83

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4

Anschlusswert (W)
3700

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240


Frequenz (Hz)
50

Steckerart
ohne Stecker


erstellt am 2020-08-01
Seite 1

BO471101
 Backofen Serie 400
 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
 Breite 60 cm
 Linksanschlag
 Bedienung oben



erstellt am 2020-08-01
 Seite 2

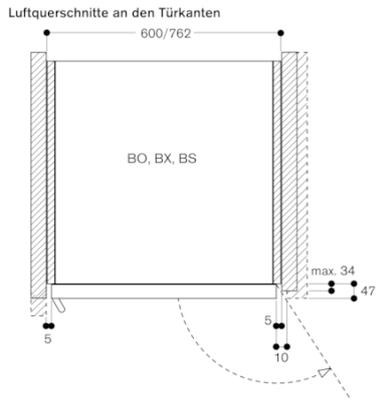

Einbau nebeneinander

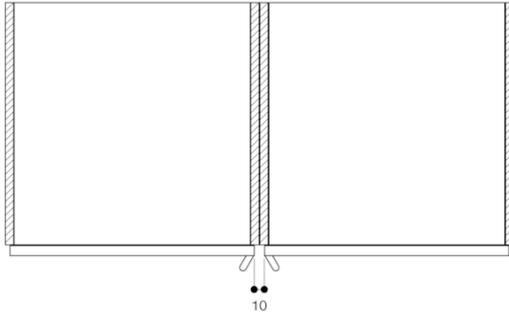

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

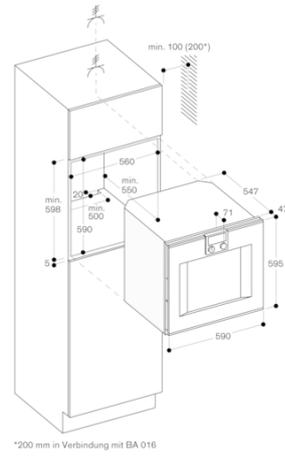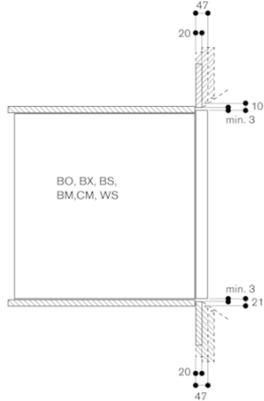

*200 mm in Verbindung mit BA 016