



**BO481112**  
**Backofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 76 cm**  
**Linksanschlag**  
**Bedienung oben**



Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
Pyrolyse  
17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion  
Automatik-Programme  
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C  
110 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.  
Oberhitze.  
1/3 Oberhitze + Unterhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Heißluft + 1/3 Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Kompaktgrill.  
Backsteinfunktion.  
Bräterfunktion.  
Gären.  
Auftauen.  
Warmhalten.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Automatik-Programme.  
Rotisserie-Drehspieß.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.  
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Integriertes Reinigungssystem**  
Pyrolytisch  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
665-665 x 724-724 x 550  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
670 x 752 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
860 x 760 x 850  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Edelstahl hinter Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
78,675  
**Nettovolumen - Backrohr 1 (l)**  
110  
**Beheizungsarten**  
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten  
**Material 1. Backrohr**  
**Backofenregelung**  
elektronisch  
**Anzahl eingebauter Leuchten**  
3  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
**EAN-Nummer**  
4242006286118  
**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
1,53  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,96  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
95,0  
**Anschlusswert (W)**  
5520  
**Absicherung (A)**  
25  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-18  
Seite 1

#### Farbvarianten

**BO481112**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 76 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.  
1 x Drehspieß.  
1 x Grillrost.  
1 x Grillwanne mit Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**BA018105**  
**Auszugssystem**  
**BA028115**  
**Backblech, emailliert**  
**BA038105**  
**Grillrost, verchromt.**  
**BA058115**  
**Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.**  
**BA058133**  
**Backstein.**  
**BS020002**  
**Pizzaschieber, 2er-Set.**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

#### Gerätevarianten

**BO480112**  
**Backofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 76 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung oben**

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

#### Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 5.5 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.  
LAN-Kabel vorsehen.  
Leistung Standby/Display an 0.7 W.  
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

BO481112  
 Backofen Serie 400  
 Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
 Breite 76 cm  
 Linksanschlag  
 Bedienung oben

erstellt am 2021-06-18  
 Seite 2

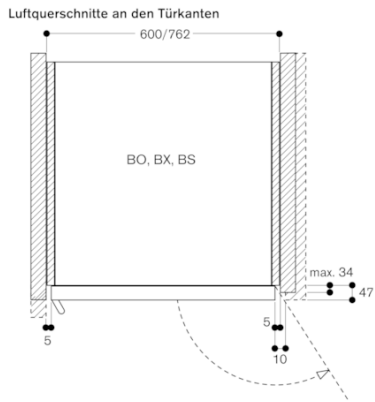

Einbau nebeneinander

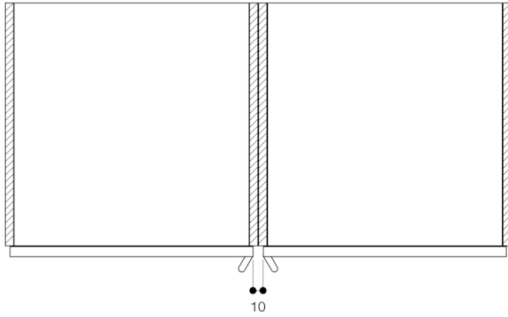

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

