



**BS454110**  
**Dampfbackofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung unten**

**A+**

Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit  
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100%  
frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von  
30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-  
Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche  
47 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 94 mm bei  
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).  
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für  
die Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 90°  
berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Edelstahl hinter Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
35,936  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,  
Ukraine, VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
**EAN-Nummer**  
4242006217167  
**Elektroanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,  
Ukraine, VDE  
**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1  
**Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)**  
42  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A+  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
78,1

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-18  
Seite 1

#### Farbvarianten

**BS454110**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör


**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

#### Gerätevarianten

**BS450110**  
**Dampfbackofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung oben**

BS454110  
Dampfbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 60 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung unten

erstellt am 2021-06-18  
Seite 2

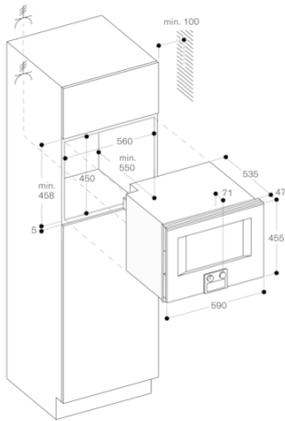

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

