



| |
|--|
| BS454111 |
| Dampfbackofen Serie 400 |
| Edelstahl-hinterlegte Vollglastür |
| Breite 60 cm |
| Rechtsanschlag |
| Bedienung unten |



Grifflose Tür / automatische Türöffnung
 Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
 Reinigungssystem, vollautomatisch
 Breiter Garraum
 2 LED Lichtquellen
 Externe Dampfzeugung
 Druckloses Dämpfen
 Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
 Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
 Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
 Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
 50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
 Heißluft + 80 % Feuchte.
 Heißluft + 60 % Feuchte.
 Heißluft + 30 % Feuchte.
 Heißluft + 0 % Feuchte.
 Niedertemperatur-Garen.
 Sous-Vide-Garen.
 Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
 Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
 Flächengrill + Umluft.
 Gären.
 Auftauen.
 Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-Programmen.
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180 ° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
 2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
 Beschwaden.
 Wasserstandswarnung.
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 Automatischer Siedepunktgleich.
 2 x LED Beleuchtung seitlich.
 Hygienischer Edelstahl-Garraum.
 3 Einschub-Ebenen.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Ausstattungsmerkmale

| |
|---|
| Frontfarbe |
| Bauform |
| Eingebaut |
| Türöffnung |
| Drehtür |
| Nischenmaße (H x B x T) |
| 450-450 x 560-560 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes |
| Abmessungen des verpackten Gerätes |
| 585 x 660 x 695 |
| Material der Blende |
| Material der Tür |
| Edelstahl hinter Glas |
| Nettogewicht |
| 46,601 |
| Approbationszertifikate |
| Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE |
| Länge Anschlusskabel |
| 175 |
| EAN-Nummer |
| 4242006277857 |
| Elektroanschlusswert |
| Absicherung |
| 16 |
| Spannung |
| 220-240 |
| Frequenz |
| 50 |
| Steckerart |
| Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Approbationszertifikate |
| Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) |
| 1 |
| Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) |
| 50 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) |
| A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) |
| Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |
| 0,72 |
| Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC) |
| 94,7 |

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-23
 Seite 1

Sicherheit

Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
 Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
 Trocknungsprogramm.
 Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
 Ablaufsieb, abnehmbar.
 Wassertank, spülmaschinenfest.
 Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
 Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90 ° berücksichtigen.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
 Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
 Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
 LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
 Leistung Standby/Display an 0.8 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

| |
|--|
| BS454111 |
| Edelstahl-hinterlegte Vollglastür |
| Breite 60 cm |
| BS454101 |
| Vollglastür in Gaggenau Anthrazit |
| Breite 60 cm |

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Rost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
 1 x EDE Behälter.
 gelocht.
 40 mm tief.
 1 x EDE Behälter.
 ungelocht.

Sonderzubehör


| |
|---|
| BA010301 |
| Dreifach-Teleskop-Vollauszug |
| BA020360 |
| Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l. |
| BA020370 |
| Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l. |
| BA020380 |
| Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l. |
| BA020390 |
| Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l. |
| BA046117 |
| Glaswanne |
| CLS10040 |
| Reinigungskartuschen, 4er Set |
| GN010330 |
| Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter. |
| GN114130 |
| Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3 |
| GN114230 |
| Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3 |
| GN124130 |
| Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3 |
| GN124230 |
| Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3 |
| GN340230 |
| Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss. |

Gerätevarianten

| |
|--|
| BS450111 |
| Dampfbackofen Serie 400 |
| Edelstahl-hinterlegte Vollglastür |
| Breite 60 cm |
| Rechtsanschlag |
| Bedienung oben |
| BS451111 |


BS454111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung unten

erstellt am 2021-11-23
Seite 2

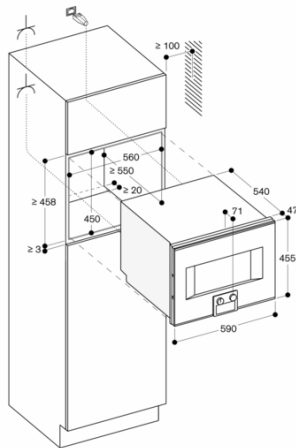

⚡ Steckdose
Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

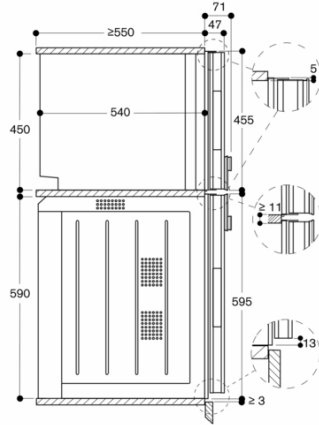

Maße in mm