



BS455101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten



Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
Reinigungssystem, vollautomatisch
Breiter Garraum
2 LED Lichtquellen
Externe Dampferzeugung
Druckloses Dämpfen
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
Beschwaden.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T)
450-450 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes
Abmessungen des verpackten Gerätes
585 x 660 x 695
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht
46,601
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel
175
EAN-Nummer
4242006293444
Elektroanschlusswert
Absicherung
16
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
50
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,72
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzwert (2010/30/EC)
94,7

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-10-14
Seite 1

Farbvarianten

BS455101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
BS455111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 x EDE Behälter.
gelocht.
40 mm tief.

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA046117
Glaswanne
CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.
GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BS450101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.


Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display an 0.8 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU


BS455101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten

erstellt am 2021-10-14
Seite 2

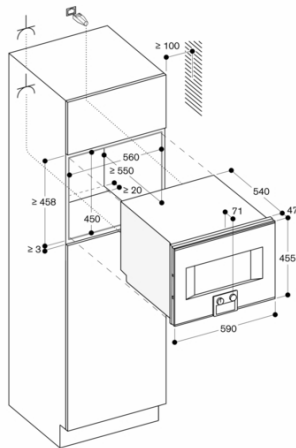

⚡ Steckdose
Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

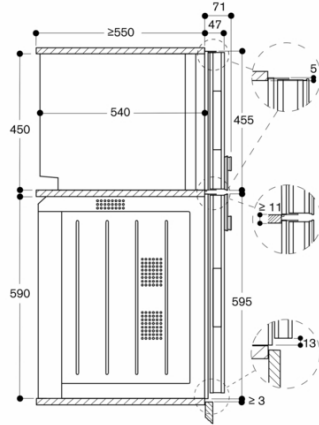

Maße in mm