



Farbvarianten

BS475111E
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 x Abwasserschlauch 3m.
- 1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
- 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
- 1 x Rost.
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
- 1 x Wasserzulaufschlauch 3m.
- 4 x Reinigungskartusche.

Sonderzubehör

- CLS10040
- Reinigungskartuschen, 4er Set
- CLS20040
- Entkalkungskartuschen, 4er Set
- GN114130
- Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
- GN114230
- Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
- GN124130
- Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
- GN124230
- Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
- GN340230
- Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Installationszubehör

- GF111100
- Wasserentkalkungssystem
- GF121110
- Ersatzpatrone.
- GZ010011
- Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Gerätevarianten

- BS470111E
- Dampfbackofen Serie 400
- Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
- Breite 60 cm
- Rechtsanschlag
- Bedienung oben
- BS471111E
- Dampfbackofen Serie 400
- Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
- Breite 60 cm
- Linksanschlag
- Bedienung oben
- BS474111E
- Dampfbackofen Serie 400
- Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
- Breite 60 cm
- Rechtsanschlag

BS475111E
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
Reinigungssystem, vollautomatisch
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100%
frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer
Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik,
mit Umluft bis 230 °C und Dampf
kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 44 Liter

Heizmethoden

- Heißluft + 100 % Feuchte.
- Heißluft + 80 % Feuchte.
- Heißluft + 60 % Feuchte.
- Heißluft + 30 % Feuchte.
- Heißluft + 0 % Feuchte.
- Niedertemperatur-Garen.
- Sous-Vide-Garen.
- Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
- Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
- Flächengrill + Umluft.
- Flächengrill.
- Auftauen.
- Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktabgleich.
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei
Anschluss an Entkalkungs-System GF
111 100).
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm, vollautomatisch.
Trocknungsprogramm.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450-450 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 535
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690
Material der Blende
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
47,125
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006241674
Elektroanschlusswert (W)
Absicherung (A)
12
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Approbationszertifikate
CE, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
44
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,70
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,9

Verbrauchs- und Anschlusswerte


erstellt am 2021-02-04
Seite 1

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher
als Geräteunterkante positionieren und
mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf
(s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für
Zulaufschlauch immer zugänglich
halten; nicht direkt hinter dem Gerät
positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an
den Siphon (2) nicht direkt hinter dem
Gerät positionieren und zugänglich
halten.
Entkalkungssystem GF 111 100
(3) beim Anschließen des Geräts
vorsehen, sofern die Wasserhärte 7°
dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
die Wasserschläuche und das
Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 2.9 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " (26,4
mm) Anschluss, verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3.0 m (HT-
Schlauch).
Anschlusskabel vorsehen.

Ansicht von hinten

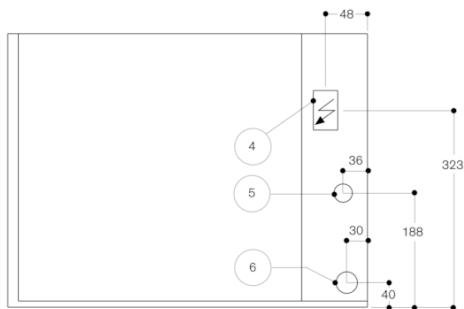


- (4) Elektro-Anschlusskasten
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Wasserablauf

Abwasseranschluss

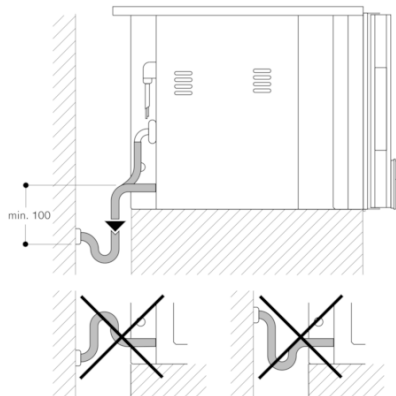

Seitenansicht BS 474/475 über BO

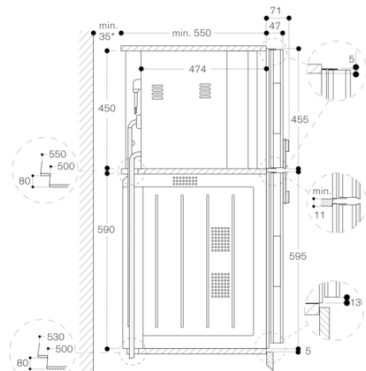

* Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckausparungen der Geräte geführt werden können.

