



BS475112
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten



Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
 Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
 Reinigungssystem, vollautomatisch
 Breiter Garraum
 2 LED Lichtquellen
 Externe Dampferzeugung
 Druckloses Dämpfen
 Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
 Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
 Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
 Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
 Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
 Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 % Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0 % Feuchte.
 Niedertemperatur-Garen. Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 + Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte. Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen. Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-Programmen.
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
 Dampfablöschung.
 Beschwaden.
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 Automatischer Siedepunktgleich.
 Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).
 2 x LED Beleuchtung seitlich.
 Hygienischer Edelstahl-Garraum.
 3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
 Automatik-Programme.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Rezepte.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Characteristics

Color / Material Front
Built-in / Free-standing
 Built-in
Door opening
 Lateral
Min. required niche size for installation (HxWxD)
 450-450 x 560-560 x 550
Dimensions
 455 x 590 x 540
Dimensions of the packed product (HxWxD)
 590 x 660 x 700
Control Panel Material
 without panel
Door Material
 Stainless steel behind glass
Net weight
 47.7
Length electrical supply cord
 175

EAN code

4242006277680

Electrical connection rating

Fuse protection

16

Voltage

220-240

Frequency

50

Plug type

Gardy plug w/ earthing

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC)

50

Energy efficiency class (2010/30/EC)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0.72

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

94.7

Energy efficiency index (2010/30/EC)

94.7

Included accessories

1 x Abwasserschlauch 3m, 1 x Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler, 1 x Wasserzulaufschlauch 3m, 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief, 1 x EDE Behälter, ungelocht, 40 mm tief, 4 x Reinigungskartusche

Consumption and connection features

2023-03-22

Page 1

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
 Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
 Trocknungsprogramm.
 Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
 Ablaufsieb, abnehmbar.
 Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
 Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
 Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
 Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar. Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
 Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
 Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
 Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
 Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
 Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
 Nur Kaltwasseranschluss.
 Zulaufschlauch 3.0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
 Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Schlauch).
 Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
 LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
 Leistung Standby/Display an 0.8 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Color Variants

BS475112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BS475102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Included accessories

1 x Abwasserschlauch 3m.
 1 x Rost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
 1 x Wasserzulaufschlauch 3m.
 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief.





Optional accessories

BA010301
Triple telescopic pull-out rack
BA020361
Cooking container, stainless steel, unperforated, 46 mm deep, 5.4 l.
BA020370
Cooking container, stainless steel, perforated, 40 mm deep, 5 l.
BA020381
Cooking container, non-stick, unperforated, 46 mm deep, 5.4 l.
BA020390
Insert, non-stick, perforated, 40 mm deep, 5 l.
BA046117
Glass tray
CLS10040
Cleaning cartridges, set of 4
GN010330
Adapter for gastrorm insert and roaster.
GN114130
Gastronom insert, stainless steel, GN 1/3
GN114230
Gastronom insert, stainless steel, GN 2/3
GN124130
Gastronom insert, stainless steel, GN 1/3
GN124230
Gastronom insert, stainless steel, GN 2/3
GN340230
Gastronom roaster in cast aluminium.

Installation Accessories

GF111100
Water descaling system
GF121110
Filter cartridge.
GZ010011
Extension for water inlet and outlet (2 m long)

GAGGENAU

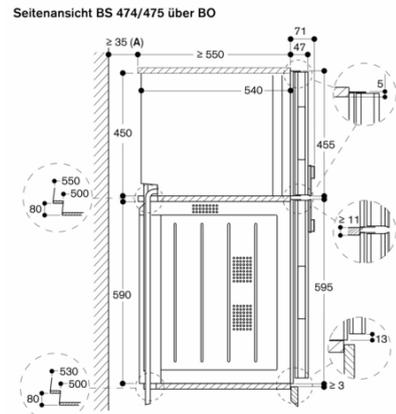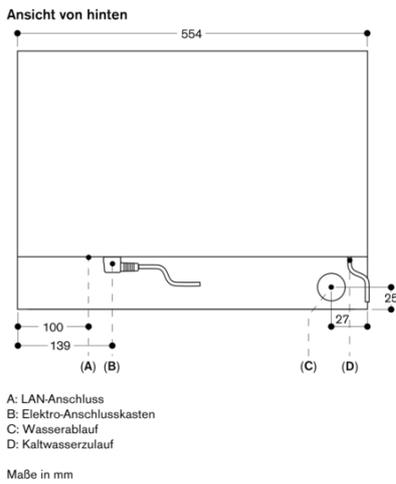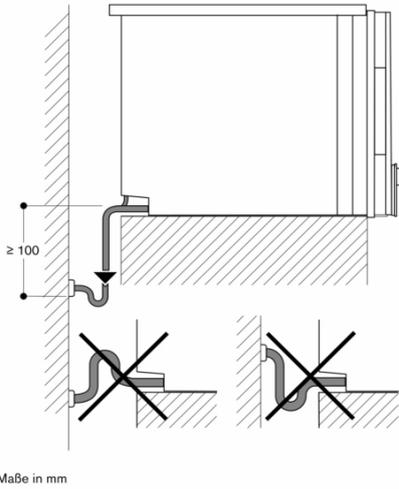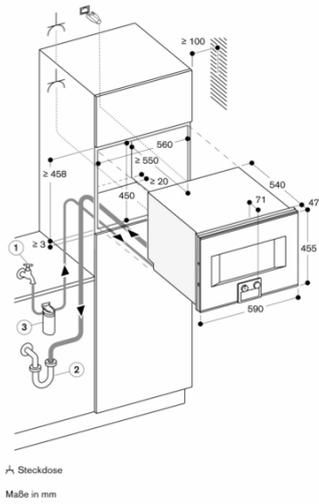

A: Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.
 Maße in mm