



#### Farbvarianten

<b>BSP220111</b> Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm
<b>BSP220101</b> Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm
<b>BSP220131</b> Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Rost.
1 x EDE Behälter. gelocht. 40 mm tief.
1 x EDE Behälter. ungelocht. 40 mm tief.

#### Sonderzubehör

<b>BA046117</b> Glaswanne
<b>BA220360</b> Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.
<b>BA220370</b> Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.
<b>GN114130</b> Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
<b>GN114230</b> Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
<b>GN124130</b> Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
<b>GN124230</b> Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

#### Gerätevarianten

<b>BSP221111</b> Dampfgarofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm Linksanschlag Bedienung oben
---

<b>BSP220111</b>
<b>Dampfgarofen Serie 200</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Metallic</b>
<b>Breite 60 cm</b>
<b>Rechtsanschlag</b>
<b>Bedienung oben</b>

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Breiter Garraum  
LED Lichtquelle  
Externe Dampferzeugung  
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte  
bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C  
Sous-vide-Garen mit gradgenauer  
Temperatureinstellung  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von  
30 °C bis 100 °C  
Nutzvolumen 59 Liter

#### Heizmethoden

100 % Feuchte.  
Sous-Vide-Garen. Gären. Auftauen.  
Regenerieren. Niedertemperatur-  
Dämpfen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierung von Automatik-  
Programmen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.7-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
Automatischer Siedepunktgleich.  
LED Beleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.  
Heimnetzwerkintegration für digitale  
Dienste (Home Connect) kabelgebunden  
über LAN (empfohlen) oder kabellos  
über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect  
Funktion ist abhängig von den Home  
Connect Diensten, welche nicht in  
jedem Land verfügbar sind. Weitere  
Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm für den  
Dampfgenerator.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche  
21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür  
und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
seitlich öffnende Tür und den  
erforderlichen Mindestabstand zur Wand  
berücksichtigen.

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Frontfarbe</b>
<b>Bauform</b>
Eingebaut
<b>Türöffnung</b>
Drehtür
<b>Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)</b>
450-450 x 560-560 x 550
<b>Abmessungen des Gerätes</b>
455 x 590 x 540
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes</b>
590 x 660 x 700
<b>Material der Blende</b>
ohne Blende
<b>Material der Tür</b>
Glas
<b>Nettogewicht</b>
36,0
<b>Länge Anschlusskabel</b>
175,0
<b>EAN-Nummer</b>
4242006278229
<b>Anschlusswert</b>
2750
<b>Absicherung</b>
16
<b>Spannung</b>
220-240
<b>Frequenz</b>
50-60
<b>Steckerart</b>
Schuko-/Gardy.m.Erdung
<b>Integriertes Zubehör</b>
1 x Rost, 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief, 1 x EDE Behälter, ungelocht, 40 mm tief

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2023-03-29  
Seite 1


Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei  
Rückansicht unten links.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil  
bestellen):  
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.8 kW.  
Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im  
Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang  
enthalten.  
Leistung Standby/Display an 0.8 W.  
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.


BSP220111  
Dampfgarofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2023-03-29  
Seite 2

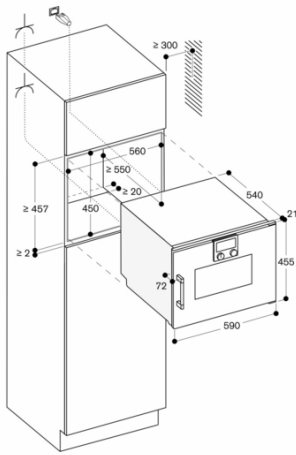

⚡ Steckdose  
Maße in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

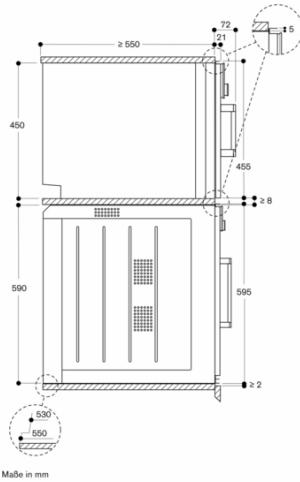

Maße in mm