



BSP221110
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C
Nutzvolumen Backraum 45 Liter

Heizmethoden
100 % Feuchte.
Sanft Dämpfen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,9 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
34,308
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
150
EAN-Nummer
4242006217433
Anschlusswert (W)
1900
Absicherung (A)
8
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Approbationszertifikate
CE, VDE

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-04-07
Seite 1

Farbvarianten

BSP221110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
BSP221100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.

Sonderzubehör


GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BSP220110
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

BSP221110
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2021-04-07
Seite 2

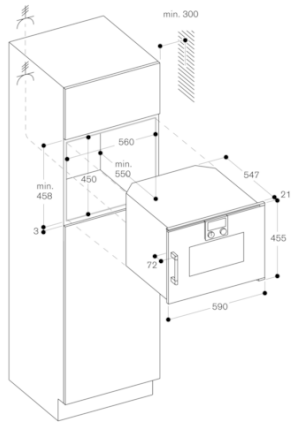

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

