



**BSP221130**  
**Dampfgarofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**  
**Bedienung oben**

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C  
Nutzvolumen Backraum 45 Liter

**Heizmethoden**  
100 % Feuchte.  
Sanft Dämpfen.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Dämpfen.

**Bedienung**  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

**Ausstattung**  
Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

**Sicherheit**  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**  
Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm.

**Planungshinweise**  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**  
Gesamtanschlusswert 1,9 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
34,658  
**Approbationszertifikate**  
CE, VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150  
**EAN-Nummer**  
4242006217464

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

**Anschlusswert (W)**  
1900  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Approbationszertifikate**  
CE, VDE  
erstellt am 2021-01-14  
Seite 1

#### Farbvarianten

**BSP221130**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**BSP221100**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**BSP221110**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.

#### Sonderzubehör


**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

#### Gerätevarianten

**BSP220130**  
**Dampfgarofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung oben**

BSP221130  
Dampfgarofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Silber  
Breite 60 cm  
Linksanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2021-01-14  
Seite 2

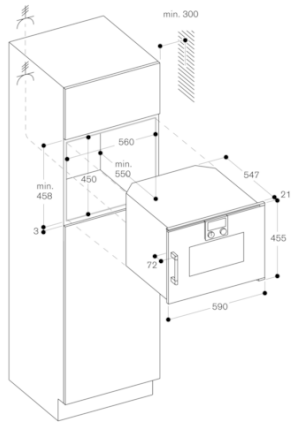

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

