



BSP250100
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

A+

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100%
frei kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BSP dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche
21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür
und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
35,858

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
150

EAN-Nummer
4242006217303

Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Nutzzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
42

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,57

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
78,1

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-13
Seite 1

Farbvarianten

BSP250100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3


GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

GAGGENAU

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

BSP250100
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2021-08-13
Seite 2

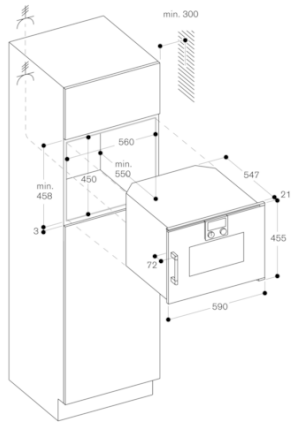

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

