



<b>BSP251100</b>
<b>Dampfbackofen Serie 200</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Anthrazit</b>
<b>Breite 60 cm</b>
<b>Linksanschlag</b>
<b>Bedienung oben</b>

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmaß zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Frontfarbe</b>
Anthrazit
<b>Bauform</b>
Eingebaut
<b>Türöffnung</b>
Drehtür
<b>Nischenmaße (H x B x T) (mm)</b>
<b>Abmessungen des Gerätes (mm)</b>
455 x 590 x 547
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)</b>
575 x 660 x 690
<b>Material der Blende</b>
<b>Material der Tür</b>
Glas
<b>Nettogewicht (kg)</b>
36,008
<b>Approbationszertifikate</b>
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Anschlusskabel (cm)</b>
150
<b>EAN-Nummer</b>
4242006217327
<b>Elektroanschlusswert (W)</b>
<b>Absicherung (A)</b>
8
<b>Spannung (V)</b>
220-240
<b>Frequenz (Hz)</b>
50; 60
<b>Steckerart</b>
Festanschluss, ohne Stecker
<b>Approbationszertifikate</b>
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)</b>
1
<b>Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)</b>
42
<b>Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)</b>
A+
<b>Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)</b>
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)</b>
<b>Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)</b>
0,57
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)</b>
<b>Energieeffizienzindex (2010/30/EC)</b>
78,1

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-02-22  
Seite 1

#### Farbvarianten

<b>BSP251100</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Anthrazit</b>
<b>Breite 60 cm</b>
<b>BSP251110</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Metallic</b>
<b>Breite 60 cm</b>
<b>BSP251130</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Silber</b>
<b>Breite 60 cm</b>

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

<b>GN114130</b>
<b>Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3</b>
<b>GN114230</b>
<b>Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3</b>
<b>GN124130</b>
<b>Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3</b>
<b>GN124230</b>
<b>Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3</b>
<b>GN340230</b>
<b>Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.</b>


#### Gerätevarianten

<b>BSP250100</b>
<b>Dampfbackofen Serie 200</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Anthrazit</b>
<b>Breite 60 cm</b>
<b>Rechtsanschlag</b>
<b>Bedienung oben</b>

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

BSP251100  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Linksanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2021-02-22  
Seite 2

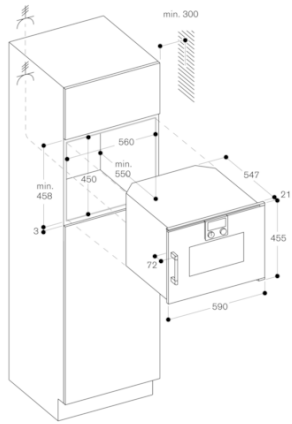

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

