



CG261210DE

Sonderzubehör

WP400001:
Wok-Pfanne

Installations Zubehör

Gaskochfeld Serie 200

60 cm, Erdgas 20 mbar

CG261210DE

- Mechanische Stufenregulierung in 9 Leistungsstufen
 - Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
 - Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
 - Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Bis zu 9.75 kW mit Brennern in Rautenanordnung

Kochzonen

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (1550 W – 4000 W).
- 1 Starkbrenner (500 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
- 1 Normalbrenner (290 W – 1750 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
- 1 Sparbrenner (330 W – 1000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 16 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit


Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 56 cm breiten Standard-Ausschnitt.
Luftansaugung von oben.
Zwischenboden empfohlen.
Gasanschluss für Schubladentiefe berücksichtigen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 100 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 65 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 9.75 kW.
Anschlusskabel 1.00 m ohne Stecker.

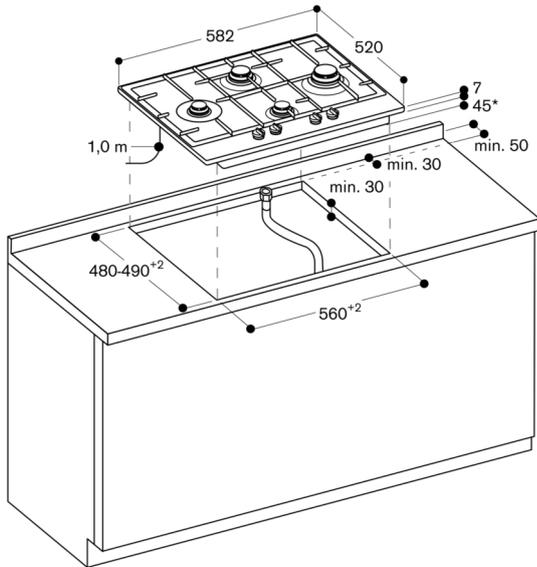

* 56 mm im Bereich des Gasanschlusses hinten rechts