



**CG492211**  
**Gaskochfeld Serie 400**  
**Edelstahl**  
**Breite 100 cm**  
**Erdgas 20 mbar**  
**Wokbrenner mit bis zu 6 kW**

Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW  
 Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen  
 Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen  
 Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung  
 Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe  
 Glattflächige Gussroste, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte  
 Massiver Edelstahl-Bedienknebel

**Kochzonen**  
 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.  
 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.  
 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

**Bedienung**  
 Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.  
 Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.  
 Automatische Schnellzündung.

**Ausstattung**  
 Simmerstufe.  
 Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.  
 Brennerringe aus Messing.

**Sicherheit**  
 Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.  
 Restwärmeanzeige.  
 Sicherheitsabschaltung.

**Planungshinweise**  
 Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinplatte versandt werden.  
 Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.  
 Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).  
 Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.  
 Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
 Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.  
 Luftansaugung von oben.  
 Kein Zwischenboden erforderlich.  
 Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.  
 Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.  
 Das Gerät kann von oben befestigt werden.  
 Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

**Ausstattungsmerkmale**  
**Gerätetyp**  
 Gas-Schaltermulde  
**Bauform**  
 Eingebaut  
**Energiequelle**  
 Gas  
**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können**  
 5  
**Bedienelemente**  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
 157 x 983-983 x 580-580  
**Gerätebreite (mm)**  
 1002  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
 157 x 1002 x 599  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
 290 x 1010 x 700  
**Nettogewicht (kg)**  
 34,704  
**Bruttogewicht (kg)**  
 37,5  
**Restwärmeanzeige**  
 Getrennt  
**Lage der Steuerung**  
 Extern  
**Art der Steuerung**  
**Hauptoberflächenmaterial**  
 Edelstahl, gebürstet  
**Oberflächenfarbe**  
 Edelstahl  
**Rahmenfarbe**  
 Edelstahl  
**Approbationszertifikate**  
 CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
 140  
**EAN-Nummer**  
 4242006262082  
**Elektroanschlusswert (W)**  
 15  
**Gasanschlusswert (W)**  
 18000  
**Absicherung (A)**  
**Spannung (V)**  
 220-240  
**Frequenz (Hz)**  
 60; 50

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
 erstellt am 2021-05-31  
 Seite 1

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm. Von einer Kombination mit VL 414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.  
 Gerätegewicht: ca. 35 kg.

**Anschlussdaten**  
 Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.  
 Gesamtanschlusswert Elektro 15 W.  
 Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

**Farbvarianten**  
**CG492211**  
**Edelstahl**  
**Breite 100 cm**


**Im Geräte-Preis enthalten**  
 1 x Wok-Aufsatzring.

**Sonderzubehör**  
**WP400001**  
**Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial**


**Installationszubehör**  
**CA429410**  
**Rahmenset bestehend aus Dekorrohmen (einschweißbar) und Halterahmen**

CG492211  
 Gaskochfeld Serie 400  
 Edelstahl  
 Breite 100 cm  
 Erdgas 20 mbar  
 Wokbrenner mit bis zu 6 kW  
 erstellt am 2021-05-31  
 Seite 2


Längsschnitt

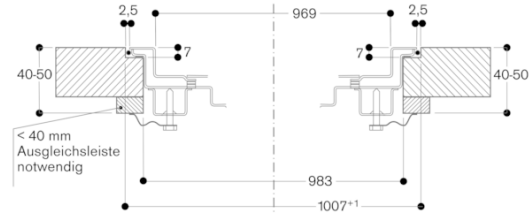


Ansicht von oben

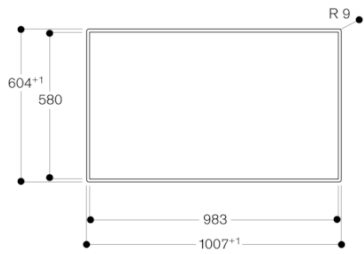

Querschnitt

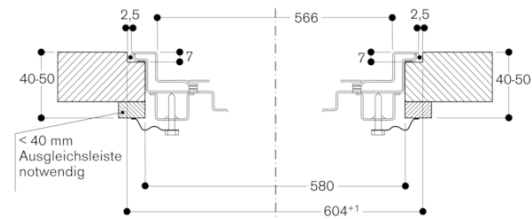

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

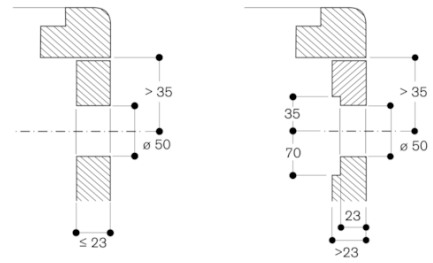

Maße in mm