**Farbvarianten****CI262101****Rahmenlos****Breite 60 cm****Sonderzubehör****CA051300****Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial****CA052300****Grillplatte aus Aluminiumguss****CA060300****Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen****CA230100****Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200****GP900001****Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl****GP900002****Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl****GP900003****Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl**

| |
|--|
| CI262101 |
| Flex-Induktionskochfeld Serie 200 |
| Rahmenlos |

Breite 60 cm

Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange). Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise



Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 56 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten**Ausstattungsmerkmale****Gerätetyp****Kochstelle Glaskeramik****Bauform****Eingegebaut****Energiequelle****Elektro****Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können****4****Bedienelemente****Nischenmaße (H x B x T) (mm)****56 x 560-576 x 500-516****Gerätebreite (mm)****572****Abmessungen des Gerätes (mm)****56 x 572 x 512****Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)****126 x 753 x 608****Nettogewicht (kg)****14,871****Bruttogewicht (kg)****16,1****Restwärmeanzeige****Getrennt****Lage der Steuerung****Vorne****Art der Steuerung****Hauptoberflächenmaterial****Glaskeramik****Oberflächenfarbe****Schwarz****Rahmenfarbe****Approbationszertifikate****AENOR, CE****Länge Anschlusskabel (cm)****150****EAN-Nummer****4242006266622****Gesamtanschlusswert 7,4 kW.****Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.****Leistung Standby/Display aus 0,5 W.****Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.**


Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU

Querschnitt

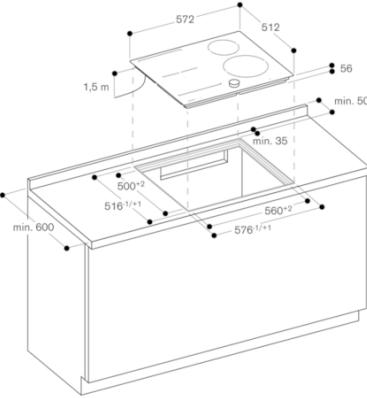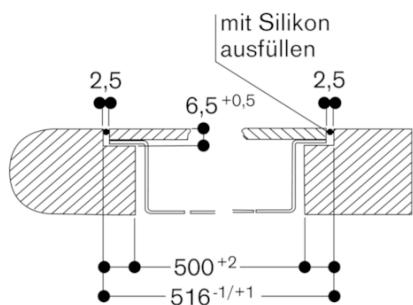

Ansicht von oben

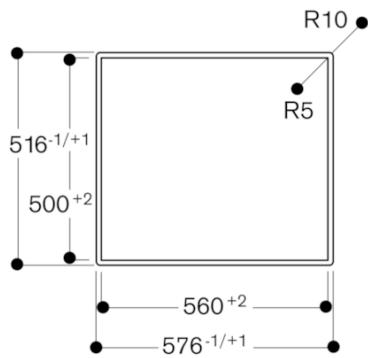

Längsschnitt

