



CI282110

Sonderzubehör

CA051300:

Teppan Yaki (groß)

CA052300:

Grillplatte Flexinduktion

CA060300:

Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

CA230100:

Magnetknebel, schwarz

GP900001:

Bratsensor-Pfanne Ø 15cm

GP900002:

Bratsensor-Pfanne Ø 19 cm

GP900003:

Bratsensor-Pfanne Ø 21cm

GP900004:

Bratsensor-Pfanne Ø 28 cm

Installations Zubehör

Flex induction hob 200 series

80 cm

CI282110

Massiver Edelstahlrahmen

Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen

Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen

Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen

Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen

Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel

Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktionskochzone Ø 28 cm (2600 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktionskochzone Ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.

Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Markierung der Kochzonen und Kochflächen.

Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.

Profikoch-Funktion.

Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).

Bratsensor-Funktion.

Booster-Funktion Töpfe.

Booster-Funktion für Pfannen.

Warmhalte-Funktion.

Stoppuhr.

Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.

Betriebsanzeige.

Topferkennung.

2-stufige Restwärmeanzeige.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.

Eintauchtiefe 55 mm.

Zwischenboden empfohlen.

Gerät ist von unten zu befestigen.


Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.

Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.

Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

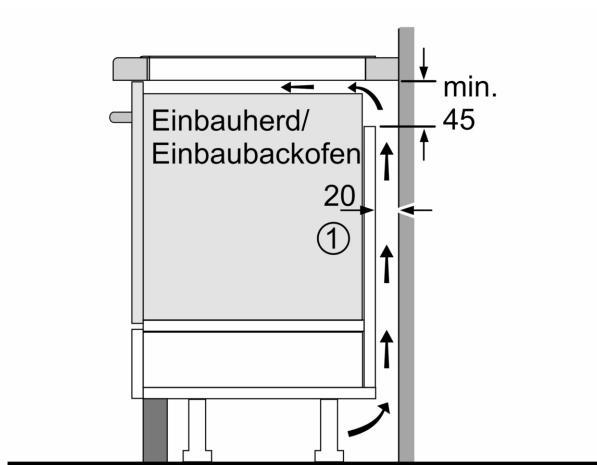

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

