



Farbvarianten

CM450112
Edelstahl hinter Glas-hinterlegte

Vollglastür

Breite 60 cm

CM450102

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 x Montageschrauben.
- 1 x Messlöffel.
- 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.
- 1 x Milchbehälter isoliert.
- 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
- 1 x Milchsteigrohr.

CM450112

Espresso-Vollautomat Serie 400

Edelstahl hinter Glas-hinterlegte

Vollglastür

Breite 60 cm

Linksanschlag

Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Durchlauferhitzer für sofortigen
Kaffeebezug und konstante
Brühtemperatur
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
Selbstreinigung nach jedem Bezug
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Zubereitung aller Getränke auf
Knopfdruck
Personalisierungsfunktion
7 Lichtszenarien
Elektronische Füllstandskontrolle
für Milch, Wasser und Kaffeebohnen
garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso
Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee. Americano /
2 x Americano. Milchkaffee / 2 x
Milchkaffee. Latte Macchiato / 2 x
Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x
Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum. Warme
Milch / 2 x Warme Milch. Heißwasser / 2
x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion,
Speichermöglichkeit von 8
individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung,
Volumen individuell an Fassengröße
anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von
sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-
Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-
Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15
cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und
Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus
Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schubblade für
eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für
extra starke Getränke bei einfachem
Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug,
zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsysteem im
Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis
zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbare Bohnenbehälter mit
Aromaschutzdeckel für 500 g, für
einen einfachen Wechsel zwischen
verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische
Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für
Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Ausstattungsmerkmale

Bauform

Eingebaut

Aufschäumdüse

Nein

Anzeige

Nein

Wassersicherheitssystem

Nein

Portionsgröße

Alle Tassen

Abmessungen des Gerätes

455 x 590 x 444

Abmessungen des verpackten Gerätes

540 x 478 x 670

Nischenmaße (H x B x T)

449 x 558 x 347

EAN-Nummer

4242006278687

Elektroanschlusswert

1600

Absicherung

10

Spannung

220-240

Frequenz

50/60

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-08-11

Seite 1

Heimnetzwerkintegration für
digitale Dienste (Home Connect)
kabelgebunden über LAN (empfohlen)
oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim
Ein- und Ausschalten.

Automatische Dampf-Reinigung
des Milchsystems nach jedem
Getränkebezug.

Automatisches Reinigungs- und
Entkalkungsprogramm.

Entleerungsprogramm, um das
Gerät für Urlaub oder Transport
vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die
Leermahlfunktion der Entfernung von
Rückständen der vorherigen Sorte aus
dem System.

Entnehmbare Brüheinheit.

Kaffeesatzbehälter und Tropfschale
spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm

(Oberkante Nischenboden).

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche
47 mm.

Bei Eckenbau müssen seitliche
Abstände vorgesehen werden.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) - Abstand
zur Wand muss mindestens 350 mm

betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 155° -

Abstand zur Wand muss mindestens

650 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 92° -

Abstand zur Wand muss mindestens

100 mm betragen (Ersatzteil Nr.

00636455).

Einbau in 59-cm-Standardnische direkt

über 14 cm hohe Wärmeschubblade.

LAN-Anschluss befindet sich bei

Rückansicht unten rechts.

Sonderzubehör (als Ersatzteil

bestellen):

ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone

ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten

ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten

ET-Nr. 00636455 Begrenzung für

Öffnungswinkel 92° ET-Nr. 11015223

Bohnenbehälter mit Deckel

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,6 kW.

Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker ist im

Lieferumfang enthalten.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang

enthalten.

Leistung Standby/Display aus 0,5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.

Zeit auto-Standby/Display an 30 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der


Gebrauchsanweisung, wenn Sie die

WiFi-Funktion ausschalten möchten.


GAGGENAU

CM450112
Espresso-Vollautomat Serie 400
Edelstahl hinter Glas-hinterlegte
Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2022-08-11
Seite 2

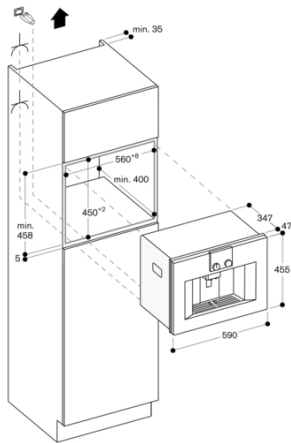

Eckeinbau links

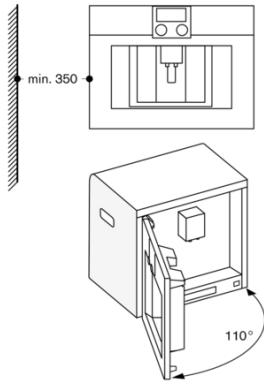

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.