



**CMP250102**  
**Espresso-Vollautomat Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**  
**Bedienung oben**

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem  
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur  
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma  
Selbstreinigung nach jedem Bezug  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck  
Personalisierungsfunktion  
7 Lichtszenarien  
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

#### Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kaffee / 2 x Kaffee.  
Americano / 2 x Americano.  
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Milchschaum / 2 x Milchschaum.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

#### Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.  
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.  
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.  
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.  
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.  
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.  
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.  
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

#### Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.  
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.  
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.  
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.  
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.  
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.  
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.  
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.  
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.  
Automatische Mahlmengenanpassung.  
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.  
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

#### Ausstattungsmerkmale

**Bauform**  
Eingebaut  
**Aufschäumdüse**  
Nein  
**Anzeige**  
Nein  
**Wassersicherheitssystem**  
Nein  
**Portionsgröße**  
Alle Tassen  
**Abmessungen des Gerätes**  
455 x 590 x 426  
**Abmessungen des verpackten Gerätes**  
540 x 475 x 670  
**Nischenmaße (H x B x T)**  
449 x 558 x 356  
**EAN-Nummer**  
4242006278915  
**Elektroanschlusswert**  
1600  
**Absicherung**  
10  
**Spannung**  
220-240  
**Frequenz**  
50/60  
**Steckerart**  
Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-09-20  
Seite 1

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Sicherheit

Kindersicherung.

#### Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.  
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.  
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.  
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.  
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.  
Entnehmbare Brüheinheit.  
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.  
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.  
Bei Eckenbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).  
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone  
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°  
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.6 kW.  
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.  
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 30 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

#### Farbvarianten

**CMP250102**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**CMP250112**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**CMP250132**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**


#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Montageschrauben.  
1 x Messlöffel.  
1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.  
1 x Milchbehälter isoliert.  
1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.  
1 x Milchsteigrohr.


# GAGGENAU

CMP250102  
Espresso-Vollautomat Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Linksanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2021-09-20  
Seite 2

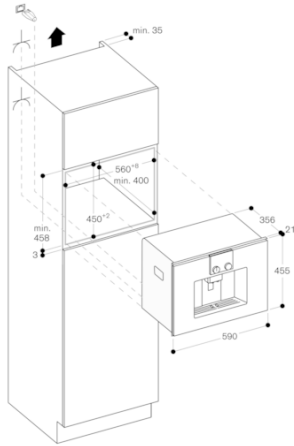

Eckeinbau links

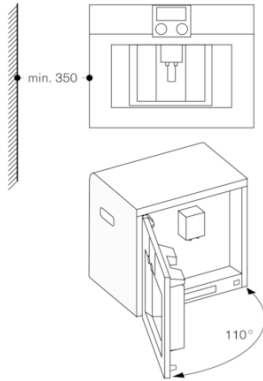

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.