



CMP250112
Espresso-Vollautomat Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
Selbstreinigung nach jedem Bezug
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck
Personalisierungsfunktion
7 Lichtszenarien
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
Eingebaut
Aufschäumdüse
Nein
Anzeige
Nein
Wassersicherheitssystem
Nein
Portionsgröße
Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes
455 x 590 x 426
Abmessungen des verpackten Gerätes
540 x 478 x 670
Nischenmaße (H x B x T)
449 x 558 x 356
EAN-Nummer
4242006278922
Elektroanschlusswert
1600
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50/60
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-15
Seite 1

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.6 kW.
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Display an 30 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

CMP250112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
CMP250102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
CMP250132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm


Im Geräte-Preis enthalten

1 x Montageschrauben.
1 x Messlöffel.
1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.
1 x Milchbehälter isoliert.
1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
1 x Milchsteigrohr.


GAGGENAU

CMP250112
Espresso-Vollautomat Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2021-11-15
Seite 2

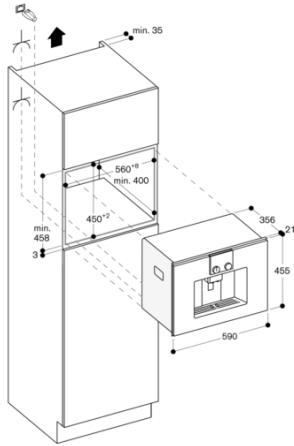

Eckeinbau links

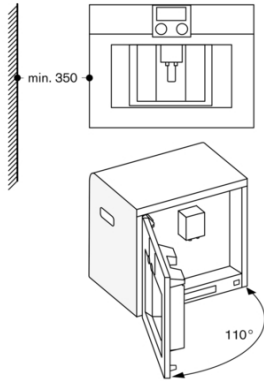

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.