



CX480100
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400
Rahmenlos
Breite 80 cm

Eine einzige große Kochfläche
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4.6 kW
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 4
Kochgeschirren auf dem Kochfeld
möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-
Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17
Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Timer.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Display-Reinigungsschutz.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr
mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten
aus Stein, synthetischem Material
oder Massivholz. Hitzebeständigkeit
und wasserdichte Versiegelung der
Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie
sich bezüglich der Verwendung mit dem
Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität
insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten
ist durch geeignete Unterkonstruktionen
sicherzustellen. Gerätegewicht inkl.
zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und
eben sein, um eine gleichmäßige
Auflage der Geräte auf der Dichtung
zu gewährleisten. Keine punktuellen
Unterfütterungen verwenden.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50
mm.
Durch Maßtoleranzen der
Glaskeramikscheibe und des
Arbeitsplattenausschnittes kann die
Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können**
4

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
76 x 780-798 x 490-518

Gerätebreite (mm)
793

Abmessungen des Gerätes (mm)
76 x 793 x 513

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
130 x 1020 x 640

Nettogewicht (kg)
26,703

Bruttogewicht (kg)
28,0

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial

Oberflächenfarbe
anthrazit

Rahmenfarbe

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm)
150

EAN-Nummer
4242006192013

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7200

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-11-25
Seite 1


Farbvarianten

CX480100
Rahmenlos
Breite 80 cm


Sonderzubehör

GN232110
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial,
GN232230
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial,

Arbeitsplattenstärke




Massive Arbeitsplatte




Dünne Arbeitsplatte mit verstärkter Unterkonstruktion

Querschnitt

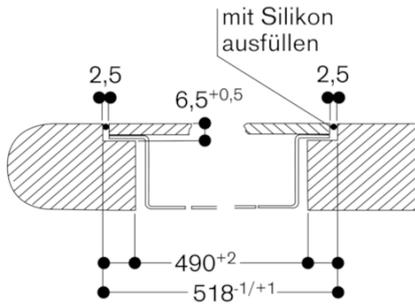

Ansicht von oben



Längsschnitt

