



DF250160
Geschirrspüler Serie 200
voll integrierbar
Höhe 81.5 cm

6 Programme mit Aqasensor und 2 Optionen, Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 44 dB
Energieeffizienzklasse A++
Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aqasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.
Kindersicherung.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
2 Optionen:
Intensiv.
Power.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.
Oberkorb:
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
2 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
1 Messeretagere.
Unterkorb:
4 Klappstacheln.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.92 kWh.
Schalleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9,5
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
37,330
Bruttogewicht (kg)
40,0
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Anschlusskabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
165
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
EAN-Nummer
4242006251536

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
13
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
262,00
Energieverbrauch (kWh)
0,92
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)
2660
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
210
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-09-11

Seite 1

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Farbvarianten

DF250160
voll integrierbar
Höhe 81.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten


1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

DA041061
Besteckschubblade
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser
DA043060
Gläserkorb


Installationszubehör

DA020010
Verblendungsleisten Edelstahl für 81,5 cm hohe Geschirrspüler
DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
DA231010
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

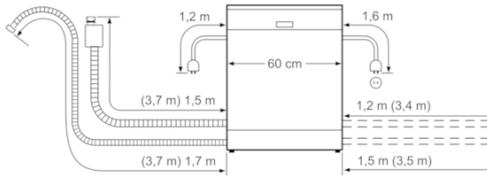

() Werte mit Verlängerungssatz

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

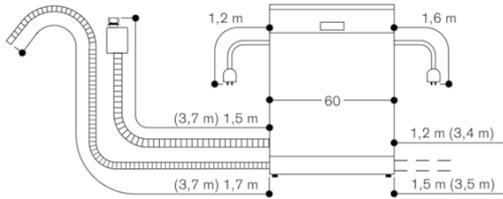

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler

