



Farbvarianten
DF260260
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
DA041161
Besteckschublade
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser
DA043060
Gläserkorb

Installationszubehör
DA020010
Verblendungsleisten Edelstahl für 81,5
cm hohe Geschirrspüler
DA021000
Klappscharnier für alle voll
integrierbaren Geschirrspüler
DA231010
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
als Vorbautür für 81,5 cm hohe
Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl,
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF260260
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm

6 Programme mit Aquasensor und 2
Optionen, Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei
gleichzeitigem Schutz der Gläser im
Oberkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung
aller Funktionen
Restzeitprojektion für die
Anzeige der Restlaufzeit auf dem
Küchenboden
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 44 dB
Energieeffizienzklasse A++
AquaStop mit Garantie

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf-
oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz
und Klarspüler, Kontrollanzeige für
Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
AquaStop mit Garantie.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
2 Optionen:
Intensiv.
Power.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm
höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
1 Messeretagere.
1 Gläseranlage.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/
Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++ bis
D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.92 kWh.
Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.


Ausstattungsmerkmale
Wasserverbrauch (l)
9,5
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
(mm)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
38,330
Bruttogewicht (kg)
41,0
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Anschlusskabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
EAN-Nummer
4242006265045

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anzahl Maßgedecke
13
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/
annum) - neu (2010/30/EC)
262,00
Energieverbrauch (kWh)
0,92
Leistungsaufnahme im
unausgeschalteten Zustand (W)
(2010/30/EC)
0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten
Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) -
neu (2010/30/EC)
2660
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm
(min)
210
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Art der Installation
Vollintegrierbar
erstellt am 2019-10-26
Seite 1

Gerätesockelrücksprung 100 mm
(siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen
zu können, muss ein mindest
Sockelrücksprung vorhanden sein (40
mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30
mm reduziert werden, um die optimale
Anzeige der Restzeitprojektion zu
ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach
der Sockelhöhe der jeweiligen
Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen
Öffnungen zur Be- und Entlüftung
vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung
3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser
möglich.

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

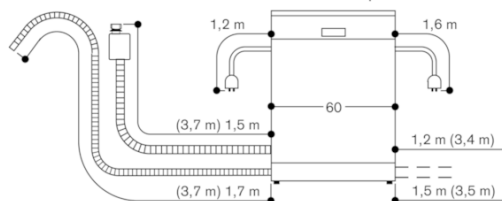

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler

