



Farbvarianten

DF261164
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit
Leichtlauf Funktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll
integrierbaren Geschirrspüler
DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
als Vorbautür für 86,5 cm hohe
Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl,
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF261164
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Optionale Türöffnung nach
Programmende zur Unterstützung
der hygienischen Trocknung
6 Programme mit Aquasensor und
4 Optionen, darunter Power und
Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei
gleichzeitigem Schutz der Gläser im
Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit
Leichtlauf Funktion auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung
aller Funktionen
Restzeitprojektion für die
Anzeige der Restlaufzeit auf dem
Küchenboden
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 42 dB
Energieeffizienzklasse A++
AquaStop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf-
oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz
und Klarspüler, Kontrollanzeige für
Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
AquaStop mit Garantie.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
4 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Urlaub.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit
Leichtlauf Funktion auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm
höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/
Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern
möglich.

Verbrauchsdaten

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9,5
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
865-925 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
(mm)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
45,241
Bruttogewicht (kg)
48,0
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Anschlusskabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
165
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
EAN-Nummer
4242006271558

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/
annum) - neu (2010/30/EC)
258,00
Energieverbrauch (kWh)
0,90
Leistungsaufnahme im
unausgeschalteten Zustand (W)
(2010/30/EC)
0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten
Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) -
neu (2010/30/EC)
2660
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm
(min)
195
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-07
Seite 1

Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm
(siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen
zu können, muss ein mindest
Sockelrücksprung vorhanden sein (40
mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30
mm reduziert werden, um die optimale
Anzeige der Restzeitprojektion zu
ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach
der Sockelhöhe der jeweiligen
Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen
Öffnungen zur Be- und Entlüftung
vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung
3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser
möglich.

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

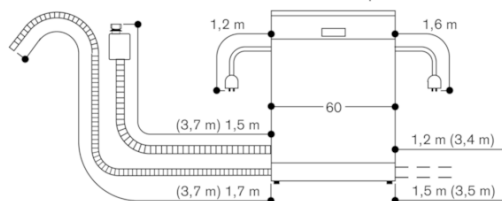

() Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hohe Geschirrspüler

