



Farbvarianten

DF261165
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit
Leichtlauffunktion
DA042030
DA043000

Installationszubehör

DA021000
DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
als Vorbautür für 86,5 cm hohe
Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl,
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF261165
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Optionale Türöffnung nach
Programmende zur Unterstützung der
hygienischen Trocknung
6 Programme mit Aquasensor und 3
Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei
gleichzeitigem Schutz der Gläser im
Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit
Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller
Funktionen
Restzeitprojektion für die Anzeige der
Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 42 dB
Aquastop

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf-
oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz
und Klarspüler, Kontrollanzeige für
Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme: Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
3 Optionen: Intensiv. Power. Urlaub.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit
Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.
Oberkorb: Überauszug. 3-stufige
Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln. 4 Klappetageren. 2
Gläseranlagen.
Unterkorb: 8 Klappstacheln.
2 Klappetageren. Geteilter
Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/
Unterkorb): 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34
cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern
möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++ bis
D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9,5
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0
Abmessungen des Gerätes (mm)
865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
865-925 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
(mm)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Nettogewicht (kg)
45,241
Bruttogewicht (kg)
47,5
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Anschlusskabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
165
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
EAN-Nummer
4242006277932

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/
annum) - neu (2010/30/EC)
258,00
Energieverbrauch (kWh)
0,90
Leistungsaufnahme im
unausgeschalteten Zustand (W)
(2010/30/EC)
0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten
Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) -
neu (2010/30/EC)
2660
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm
(min)
195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Art der Installation
Vollintegrierbar


erstellt am 2020-09-26
Seite 1

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm
(siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen
zu können, muss ein mindest
Sockelrücksprung vorhanden sein (40
mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30
mm reduziert werden, um die optimale
Anzeige der Restzeitprojektion zu
ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach
der Sockelhöhe der jeweiligen
Küchenmöbel.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert
<201300convert(kW)>.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung
3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser
möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet
0,5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0,5
W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten
Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

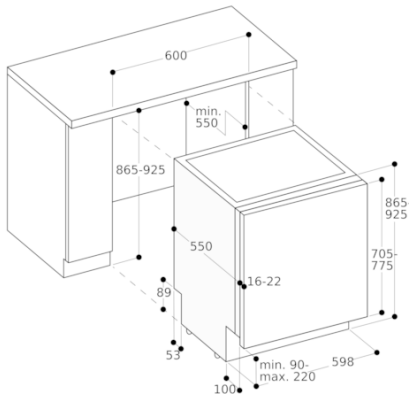

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

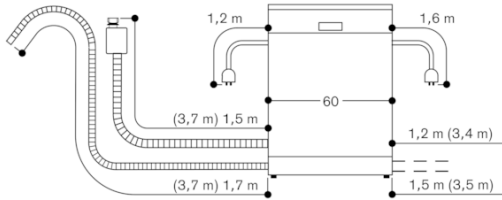

() Werte mit Verlängerungskit

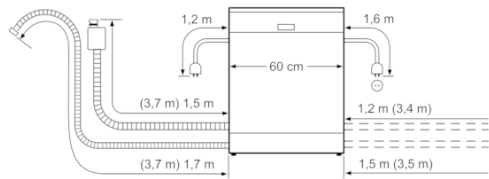

() Werte mit Verlängerungssatz