



Farbvarianten

DF261167
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
DA041061
Besteckschublade
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör
DA021000
Klappcharnier für alle voll
integrierbaren Geschirrspüler
DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
als Vorbautür für 86,5 cm hohe
Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen,
Edelstahl, Länge 45 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 427 mm.
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF261167
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche
Gläser durch Niedertemperatur-
Trocknen mit Zeolith und intelligente
Wasserenthärtung
6 Programme mit Aquasensor und 3
Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei
gleichzeitigem Schutz der Gläser im
Oberkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller
Funktionen
Restzeitprojektion für die Anzeige der
Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 42 dB
Energieeffizienzklasse A+++
Aquastop

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf-
oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz
und Klarspüler, Kontrollanzeige für
Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.
Oberkorb:
Überschub.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm
höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/
Unterkorb):

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
D
Energieverbrauch des eco-Programms
pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)
84
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU
2017/1369)
13
Wasserverbrauch in Litern im eco-
Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369)
9,5
Programmdauer (EU 2017/1369)
3:15
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
42
Luftschallemissionsklasse (EU
2017/1369)
B
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte
0
Abmessungen des Gerätes
865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T)
865-925 x 600 x 550
Approbationszertifikate
CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
47,2
Bruttogewicht
49,5
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Länge Anschlusskabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
EAN-Nummer
4242006289324
Art der Installation
Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-27
Seite 1

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern
möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.82 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm
(siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen
zu können, muss ein mindest
Sockelrücksprung vorhanden sein (40
mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30
mm reduziert werden, um die optimale
Anzeige der Restzeitprojektion zu
ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach
der Sockelhöhe der jeweiligen
Küchenmöbel.


Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung
3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser
möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet
0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5
W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten
Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

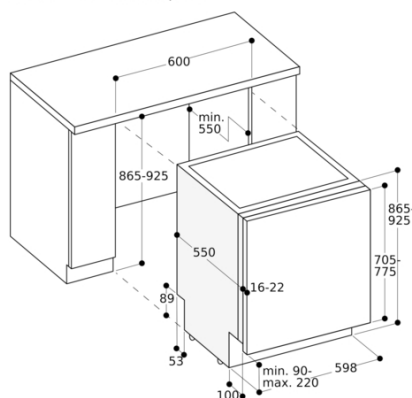

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

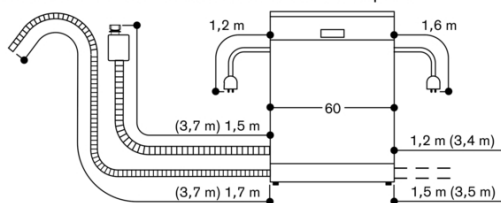

() Werte mit Verlängerungskit