



DF270100F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm
Mit flexiblem Scharnier



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen Helle Innenraumbeleuchtung Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm Seitliches Info-Light Sehr leise: 42 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf. Bedienung mittels Sensortasten. Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs. Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen. Info-Taste mit Bedienungshinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Seitliches Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigererkennung. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Programmassistent. Zeitweise Geräuschreduzierung. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv. Power. Halbe Beladung. Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen. Oberkorb: Überauszug. Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4 Klappetageren für optimalen Glasschutz. Unterkorb:

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
C

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)
73

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369)
12

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
9,5

Programmdauer (EU 2017/1369)
3:55

Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
42

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
B

Bauform
Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte
0

Abmessungen des Gerätes
815 x 598 x 550

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)

815-875 x 600 x 550

Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1150

Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.
60

Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal

Nettogewicht
51,5

Bruttogewicht
53,5

Anschlusswert
2400

Absicherung
10

Spannung
220-240

Frequenz
50; 60

Reparaturindex
8,7

Länge Anschlusskabel
175

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch
165

Länge Ablaufschlauch
190

EAN-Nummer
4242006296186

Art der Installation
Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf, 1 x Verblendsleisten Edelstahl

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2023-03-07

Seite 1

Farbvarianten

DF270100F
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.
1 x Verblendsleisten Edelstahl.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Ab 9.5 l Wasser. Ab 0.8 kWh. Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße. Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung). Hinterfuß frontseitig verstellbar. Türgewicht bis zu 11 kg. Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel. Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W. Anschlusskabel, steckbar. Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4". Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich. Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W. Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W. Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W. Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min. Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


DF270100F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm
Mit flexiblem Scharnier

erstellt am 2023-03-07
Seite 2

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

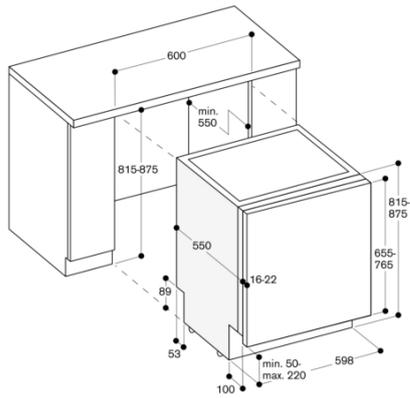

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

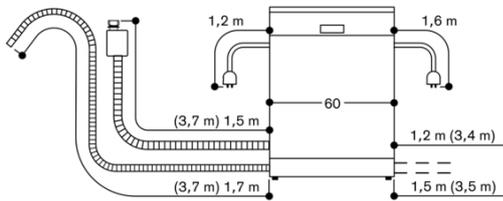

() Werte mit Verlängerungskit