



DF270160

Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf

Sonderzubehör

DA041160:

Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:

Silberglanzkassette

DA043000:

Halterung für langstielige Gläser

Installations Zubehör

DA021000:

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

fully-integrated dishwasher 200 series

60 cm

DF270160

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung

6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv:

Reinigen und Trocknen in 57 Minuten

Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen

TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen

Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Helle Innenraumbeleuchtung

Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

Sehr leise: 42 dB

Energieeffizienzklasse A+++

Aquastop

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Eco 50 °C.

Schnell 45 °C (29 min.).

Vorspülen.

3 Optionen:

Intensiv.

Power.

Halbe Beladung.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Übersaugzug.

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.

6 Klappstacheln.

4 Klappetageren.

2 Gläseranlagen.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.

2 Klappetageren.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.8 kWh.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 8.5 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.


Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

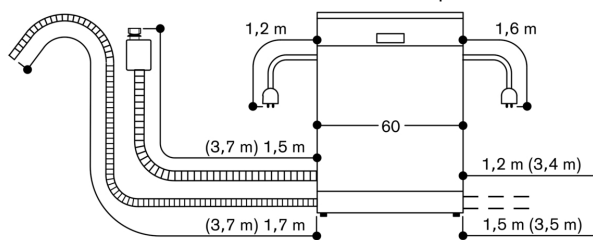

() Werte mit Verlängerungsskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler

