



DF271160F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Mit flexiblem Scharnier
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Helle Innenraumbeleuchtung
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Sehr leise: 42 dB
Energieeffizienzklasse A+++
Aquastop

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)
82
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369)
12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
9,5
Programmdauer (EU 2017/1369)
3:15
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
42
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
B
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte
0
Abmessungen des Gerätes
865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T)
865-925 x 600 x 550
Approbationszertifikate
CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
49,1
Bruttogewicht
51,5
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Länge Anschlusskabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
EAN-Nummer
4242006288594
Art der Installation
Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-27
Seite 1

Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0,5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0,5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

DF271160F
Voll integrierbar
Mit flexiblem Scharnier

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser


Installationszubehör

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF271160F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Mit flexiblem Scharnier
Höhe 86.5 cm

erstellt am 2022-02-27
Seite 2

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

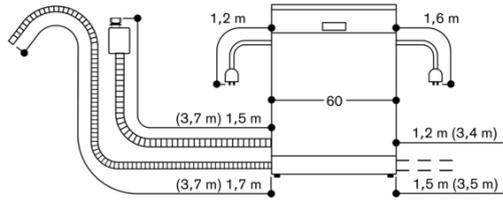

() Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

