



Farbvarianten

DF480161F
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier

Im Gerät-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.
1 x GN-Behälter-Einsatz.
1 x Gläserkorb.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit
Leichtlauffunktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör

GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF480161F
Geschirrspüler Serie 400
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 81,5 cm

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
8 Programme mit Aquasensor und 6 Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Sehr leise: 43 dB
Energieeffizienzklasse A+++
Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasseraufzulauf.
Bedienung mittels Sensor-tasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.

Programme

8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Normal Eco 50 °C.
Nachprogramm.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
6 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.
Extra Trocknen.
Energiesparen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9,5
Bauform
Eingeckt
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertical
Nettogewicht (kg)
52,270
Bruttogewicht (kg)
55,0
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Anschlusskabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
165
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
EAN-Nummer
4242006260965

Halterung für langstielige Gläser.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,8 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC)
230,00
Energieverbrauch (kWh)
0,80
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)
2660
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
43
Art der Installation
Vollintegriert
erstellt am 2019-09-24
Seite 1

GAGGENAU

DF480161F

Geschirrspüler Serie 400


voll integrierbar

mit flexilem Scharnier

Höhe 81,5 cm


erstellt am 2019-09-24

Seite 2

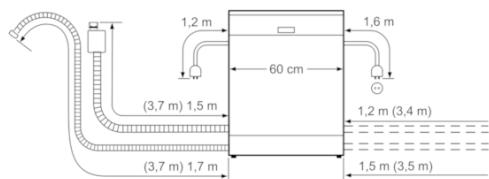


() Werte mit Verlängerungssatz

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

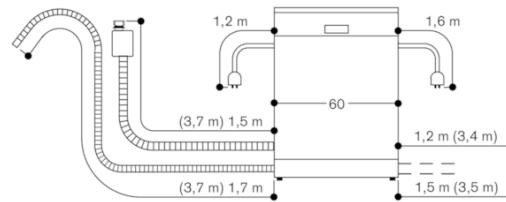

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexilem Scharnier

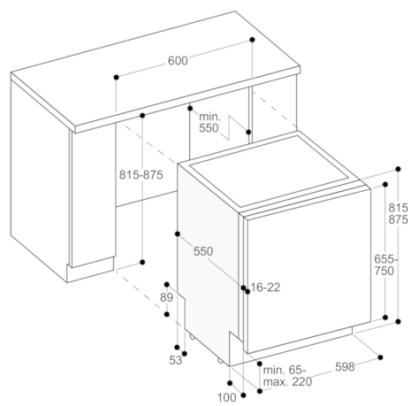

GAGGENAU