



DF480162F
Geschirrspüler Serie 400
Voll integrierbar
Mit flexiblem Scharnier
Höhe 81.5 cm

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflösen Möbelfronten
Sehr leise: 43 dB
Energieeffizienzklasse A+++
Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
 Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigerautomatik. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop mit Garantie. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

8 Spülprogramme:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Intensiv 70 °C.
 Eco 50 °C.
 Nachtprogramm.
 Schnell 45 °C (29 min.).
 Vorspülen.
 5 Optionen:
 Intensiv.
 Power.
 Halbe Beladung.
 Hygiene.
 Extra Trocknen.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
 Oberkorb:
 Überauszug.
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
 6 Klappstacheln.

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9,5

Bauform
Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
815-875 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1150

Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne

Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60

Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg)
52,770

Bruttogewicht (kg)
55,0

Anschlusswert (W)
2400

Absicherung (A)
10

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Länge Anschlusskabel (cm)
175

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch (cm)
165

Länge Ablaufschlauch (cm)
190

EAN-Nummer
4242006277963

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
230,00

Energieverbrauch (kWh)
0,80

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
0,50

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50

Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)
2660

Trocknungsklasse
A

Vergleichsprogramm
Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
195

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
43

Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-07
Seite 1

Unterkorb:
 8 Klappstacheln.
 2 Klappetageren.
 Geteilter Gläseranlagebügel.
 Besteckkorb.
 Halterung für langstielige Gläser.
 Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
 27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
 Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
 Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Ab 9.5 l Wasser.
 Ab 0.8 kWh.
 Schalleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.
 Türgewicht bis zu 8,5 kg.
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
 Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.
 Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
 Anschlusskabel, steckbar.
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
 Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
 Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0,5 W.
 Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0,5 W.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
 Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

DF480162F
Voll integrierbar
Mit flexiblem Scharnier

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.
 1 x GN-Behälter-Einsatz.
 1 x Gläserkorb.

Sonderzubehör


DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)


DF480162F
 Geschirrspüler Serie 400
 Voll integrierbar
 Mit flexiblem Scharnier

Höhe 81.5 cm
 erstellt am 2019-11-07
 Seite 2

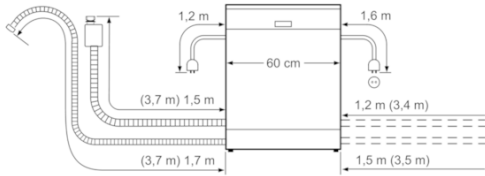

() Werte mit Verlängerungssatz

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

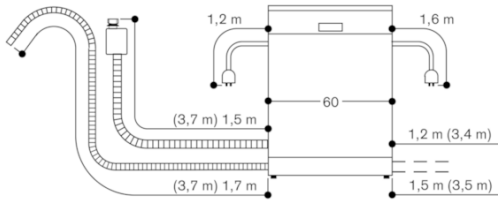

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

