



**DF481162F**  
**Geschirrspüler Serie 400**  
**Voll integrierbar**  
**Mit flexiblem Scharnier**  
**Höhe 86.5 cm**

**Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung**  
**8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv:**  
**Reinigen und Trocknen in 57 Minuten**  
**Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb**  
**Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb**  
**TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen**  
**Perfekt ausgeleuchteter Innenraum**  
**Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflösen Möbelfronten**  
**Sehr leise: 43 dB**  
**Energieeffizienzklasse A+++**  
**Aquastop mit Garantie**

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
 Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Info-Light.

#### Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigerautomatik. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop mit Garantie. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Programme

8 Spülprogramme:  
 Auto 35 °C - 45 °C.  
 Auto 45 °C - 65 °C.  
 Auto 65 °C - 75 °C.  
 Intensiv 70 °C.  
 Eco 50 °C.  
 Nachtprogramm.  
 Schnell 45 °C (29 min.).  
 Vorspülen.  
 5 Optionen:  
 Intensiv.  
 Power.  
 Halbe Beladung.  
 Hygiene.  
 Extra Trocknen.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.  
 Oberkorb:  
 Überauszug.  
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
 6 Klappstacheln.

#### Ausstattungsmerkmale

**Wasserverbrauch (l)**  
9,5

**Bauform**  
Eingebaut

**Höhe der Arbeitsplatte (mm)**  
0

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
865-925 x 600 x 550

**Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)**  
1200

**Höhenverstellbare Füße**  
Ja - nur vorne

**Höhenverstellung Füße maximal (mm)**  
60

**Verstellbarer Sockel**  
Horizontal und Vertikal

**Nettogewicht (kg)**  
54,138

**Bruttogewicht (kg)**  
56,5

**Anschlusswert (W)**  
2400

**Absicherung (A)**  
10

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

**Länge Anschlusskabel (cm)**  
175

**Steckerart**  
Schuko-/Gardy.m.Erdung

**Länge Zulaufschlauch (cm)**  
165

**Länge Ablaufschlauch (cm)**  
190

**EAN-Nummer**  
4242006277970

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

**Anzahl Maßgedecke**  
12

**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A+++

**Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)**  
230,00

**Energieverbrauch (kWh)**  
0,80

**Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)**  
0,50

**Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)**  
0,50

**Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)**  
2660

**Trocknungsklasse**  
A

**Vergleichsprogramm**  
Eco

**Programmdauer Vergleichsprogramm (min)**  
195

**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**  
43

**Art der Installation**  
Vollintegrierbar

**erstellt am 2019-10-30**  
Seite 1

**Unterkorb:**  
 8 Klappstacheln.  
 2 Klappetageren.  
 Geteilter Gläseranlagebügel.  
 Besteckkorb.  
 Halterung für langstielige Gläser.  
 Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):  
 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.  
 Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
 Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
 Ab 9.5 l Wasser.  
 Ab 0.8 kWh.  
 Schalleistung 43 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
 Türgewicht bis zu 10 kg.  
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
 Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.  
 Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.  
 Anschlusskabel, steckbar.  
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.  
 Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
 Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0,5 W.  
 Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0,5 W.  
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.  
 Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

#### Farbvarianten

**DF481162F**  
**Voll integrierbar**  
**Mit flexiblem Scharnier**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.  
 1 x GN-Behälter-Einsatz.  
 1 x Gläserkorb.

#### Sonderzubehör


**DA041160**  
**Besteckschublade mit Leichtlauffunktion**  
**DA042030**  
**Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler**  
**DA043000**  
**Halterung für langstielige Gläser**

#### Installationszubehör

**GZ010011**  
**Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)**


DF481162F  
Geschirrspüler Serie 400  
Voll integrierbar  
Mit flexiblem Scharnier  
Höhe 86.5 cm

erstellt am 2019-10-30  
Seite 2

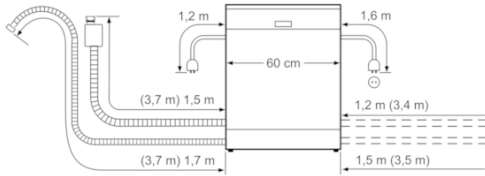

( ) Werte mit Verlängerungssatz

#### Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

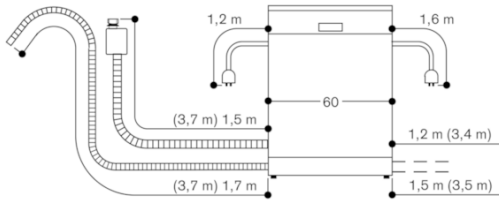

( ) Werte mit Verlängerungskit

#### 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

