DI261111
Geschirrspüler Serie 200
Integrierbar
Edelstahlblende
Höhe 86.5 cm

Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung
6 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 42 dB
Energieeffizienzklasse A++
Aquastop mit Garantie

Farbvarianten
DI261111
Integrierbar
Edelstahlblende

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop mit Garantie.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
4 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Urlaub.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
9,5

Bauform
Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm)
0

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
865-925 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1200

Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne

Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60

Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg)
46,241

Bruttogewicht (kg)
49,0

Anschlusswert (W)
2400

Absicherung (A)
10

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Länge Anschlusskabel (cm)
175

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch (cm)
165

Länge Ablaufschlauch (cm)
190

EAN-Nummer
4242006271596

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
258,00

Energieverbrauch (kWh)
0,90

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
0,50

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)
0,50

Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)
2660

Trocknungsklasse
A

Vergleichsprogramm
Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
195

Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
42

Art der Installation
Integrierbar

erstellt am 2019-11-07

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

GAGGENAU

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

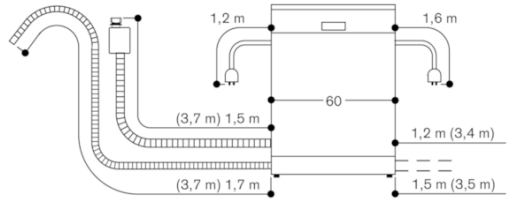

( ) Werte mit Verlängerungskit
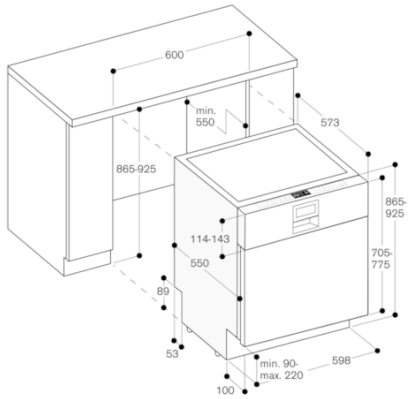
86,5 cm hohe Geschirrspüler